




THE TRACKING POWER

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

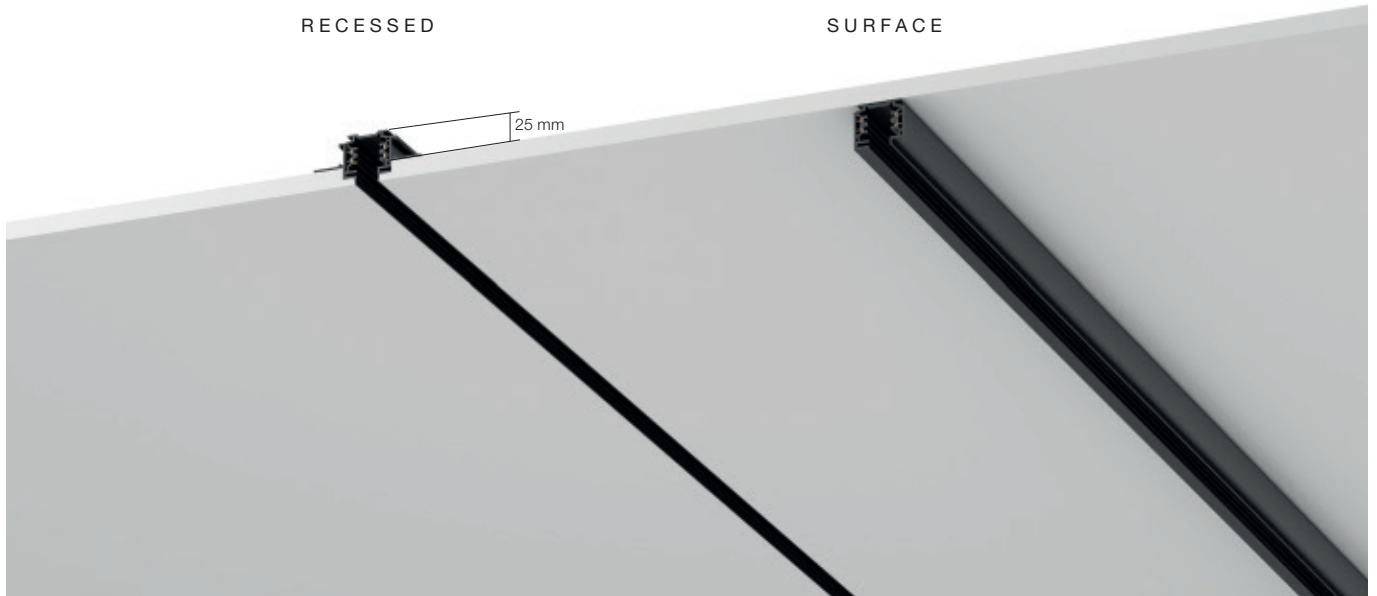

Recessed Profiles  14 Nero
 14 Black

Surface Profiles  40 Bianco
 40 White  14 Nero
 14 Black

LIGHT MODULES

UT PRO
150



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
23,5W
2400 lm
3000K/CRI 80
1950 lm
3000K/CRI 90
2150 lm
4000K/CRI 90

UT PRO
175



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
35,3W
4145 lm
3000K/CRI 80
3425 lm
3000K/CRI 90
3569 lm
4000K/CRI 90

UT PRO
175 LENS



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
35,3W
3950 lm
3000K/CRI 80
3250 lm
3000K/CRI 90
3400 lm
4000K/CRI 90

UT PRO
WALL-WASHER



LIGHT SOURCE
TOP LED
25,5W
2700 lm
3000K/CRI 90
2900 lm
4000K/CRI 90

CAMERA
60 IN-TRACK



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
Up to 20W
3000K/CRI 97
Up to 1585 lm
3500K/CRI 97
Up to 1697 lm

CAMERA
90 IN-TRACK



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
Up to 32W
3000K/CRI 97
Up to 2585 lm
3500K/CRI 97
Up to 2715 lm

THE TRACKING POWER

Descrizione

Profilo trifase esclusivo per illuminazione di interni in versione integrata da parete e in superficie per il tetto che, grazie all'impatto visivo ridotto, permette integrarsi completamente nella struttura architettonica.

I profili strutturali del Tracking Power sono stati realizzati in alluminio estruso nero, provvisti di piste elettriche sulle quali si installano gli apparecchi con il sistema esclusivo di fissaggio Flos.

A proposito della versione integrata, dopo aver installato il profilo, si vedrà solo una piccola linea spessa 15 mm. La famiglia Tracking Power si completa con un'ampia gamma di proiettori che, abbinati a un'elettronica esclusiva integrata nel corpo dell'apparecchio di illuminazione, eliminano i volumi non necessari ottenendo così una grande integrazione.

Inoltre, per questi proiettori esistono pure dei profili con adattatori trifasici standard.

Sistema Ottico – Gruppo funzionale UT

I moduli di luce UT Pro 150 e UT Pro 175 sono disponibili con ottiche spot, medium e flood e con riflettori di vetro borosilicato ad alta efficienza incorporato.

Il modulo di luce UT Pro 175 Lens è dotato di una lente che permette di regolare l'angolo di apertura da 13° a 56°.

Il modulo di luce UT Pro Wall-Washer offre una distribuzione luminosa omogenea in un bagnatore di parete ad alta prestazione.

Accessori – Gruppo funzionale UT

Disponibile crocetta di schermatura, lente ellittica, lente Flood e Honeycomb per i moduli di illuminazione d'accento UT Pro 150 e UT Pro 175.

Sistema ottico e accessori – Camera

Si veda il capitolo Camera.

Informazioni Aggiuntive

Le lampade 'IN TRACK' vengono installate con un adattatore di dimensioni ridotte che, dopo la sua installazione, viene perfettamente integrato nel profilo, disegnato specialmente per l'uso su profilo FLOS The Tracking Power.

Ciò nonostante, queste stesse lampade sono pure disponibili con un adattatore standard Nordic GA69, da installare con i profili trifasici standard di FLOS. Compatibilità garantita con guide trifase fabbricate da Nordic, Eutrac, Erco, Zumtobel e iGuzzini.

- UT Pro Wall-Washer:

Disponibile versione Dali con adattatore GA-600.

Grado di protezione IP20.

- Profilo:

La versione integrata da parete può essere installata solamente in tetti di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.

Adatto ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Exclusive 3-phase lighting profile for indoor use in recessed and surface versions that, thanks to its low visual impact, offers a complete integration into the architecture. Tracking Power's structural profiles are manufactured in black extruded aluminium, fitted with electric tracks where luminaires are installed using the exclusive Flos mounting system.

In the recessed version, once the profile is installed, only a 15 mm thick line is noticeable.

The Tracking Power family is completed with a wide range of projectors which, combined with exclusive electronics integrated into the body of the luminaire, eliminate unnecessary volume and, as a result, have greater integration.

Moreover, the projectors are also available with standard 3-phase profiles.

Optic System – UT Modules

Light modules UT Pro 150 and UT Pro 175 are available with spot, medium and flood optics and a built-in high-efficiency borosilicate glass reflector.

The light module UT Pro 175 Lens incorporates an adjustable lens which allows regulating the opening angle from 13° to 56°.

The light module UT Pro Wall-Washer brings a uniform light distribution in a high-performance wall-washer.

Accessories – UT Modules

Shielding cylinder, elliptical lens, flood and honeycomb lens for accent lighting modules UT Pro 150 and UT Pro 175 available.

Optical system and accessories – Camera

Please refer to the Camera chapter.

Additional Information

IN TRACK luminaires mount a compact adapter that, once installed, is completely integrated within the profile, especially designed for FLOS profile The Tracking Power. However, the same luminaires are available with a standard Nordic GA69 adapter for installation on FLOS standard 3-phase profiles FLOS. Guaranteed compatibility with 3-phase tracks manufactured by Nordic, Eutrac, Erco, Zumtobel and iGuzzini.

- UT Pro Wall-Washer:

Dali version available with GA-600 adaptor.

IP20 protection grade.

- Profile:

Recessed version that can only be installed in plasterboard ceilings that are 12,5 mm thick.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.


Compliance of Standards and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

HOW TO ORDER

1 CHOOSE YOUR PROFILE AND LENGTH

RECESSED PROFILE



L: 1 / 2 / 3 / 4 m

2 COMPLETE WITH MOUNTING ACCESSORIES

Mains feed connector and End Cap



Right or Left

Feed 90° Corner



Right or Left
Electrical / mechanical joint

Intermediate connector



Straight




Recessed installation

Accessories


Adjustable ceiling kit
(Optional)



SURFACE/SUSPENSION DOWN PROFILE



EUTRAC



EUTRAC



L: 1 / 2 / 3 m

Mains feed connector



Right

Left

End cap



Intermediate connector



Feed 90° Corner



Earth outside



Earth inside



Surface installation

Accessories

Ceiling fixing kit



Suspension installation

Ceiling fixing kit



+

Suspension kit



THE TRACKING POWER

3 SELECT A LIGHT MODULE

UT Pro 150



On board dimmer



S/M/F

UT Pro 175



On board dimmer



S/M/F

UT Pro 175 Lens



On board dimmer



Lens in / Lens out

UT Pro Wall-Washer



Non dimmable



Wall-Washer

CAMERA 60 IN-TRACK



No DIM / On board dimmer / Casambi



SS/S/M/F/WF

CAMERA 90 IN-TRACK



No DIM / On board dimmer / Casambi



SS/S/M/F/WF

UT Pro 150



On board dimmer



S/M/F

UT Pro 175



On board dimmer



S/M/F

UT Pro 175 Lens



On board dimmer



Lens in / Lens out

UT Pro Wall-Washer



Non dimmable



Wall-Washer

CAMERA 60 IN-TRACK



No DIM / On board dimmer / Casambi



SS/S/M/F/WF

CAMERA 90 IN-TRACK



No DIM / On board dimmer / Casambi



SS/S/M/F/WF

CAMERA 60 GA-69



No DIM / DALI / On board dimmer / Casambi



SS/S/M/F/WF

CAMERA 90 GA-69



No DIM / DALI / On board dimmer / Casambi



SS/S/M/F/WF

UT Pro 150 GA-69



On board dimmer



S/M/F

UT Pro 175 GA-69



On board dimmer



S/M/F

UT Pro 175 Lens GA-69



On board dimmer



Lens in / Lens out

UT Pro Wall-Washer GA-69



Non dimmable



Wall-Washer

THE TRACKING POWER RECESSED – PROFILES

Profili

Profili trifase con impatto minimo nell'architettura (15 mm), per installazioni a incasso in soffitti di cartongesso.

Profili lineari disponibili in quattro lunghezze: 1 m, 2 m, 3 m e 4 m.

Disponibili angoli a 90° sullo stesso piano (diversi elementi per angolo sinistro e destro).

Necessario connettore intermedio lineare per collegare i vari profili.

Connettori di alimentazione disponibili per installazione su lato sinistro o destro.

Terminale di chiusura inclusi nei connettori di alimentazione.

Il fissaggio del Tracking Power si effettua avvitando le ali del profilo alla superficie del cartongesso, aiutandosi con i profili di alluminio di fissaggio.

Il kit di fissaggio a soffitto regolabile (opzionale) consente l'installazione senza la necessità di profili di fissaggio in alluminio. Consigliato per impianti in cui si può installare il profilo Tracking Power prima del controsoffitto in cartongesso.

Profiles

Three-phase profile with minimum impact on the architecture (15 mm) for embedded installations in plasterboard ceilings.

Linear profiles available in four lengths: 1 m, 2 m, 3 m and 4 m.

90° corners on the same plane are also available (different elements for the left and right corners).



A linear intermediate connector is required to connect several profiles.

Power supply connectors available for the installation on the left or right-hand side.

End caps included in the power supply connectors.

The fastening of the Tracking Power is performed by screwing the sides of the profile to the plasterboard surface, aided by aluminium fastening profiles.

The adjustable ceiling fastening kit (optional) permits the installation without the need for fastening aluminium profiles. Recommended for installations where the Tracking Power profile can be installed before the suspended plasterboard.

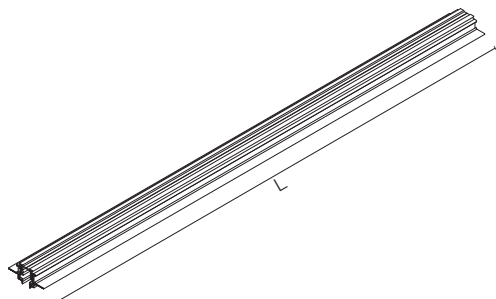


- L: 1000 mm
- 06.1800.14
- L: 2000 mm
- 06.1801.14

L: 1 m / 2 m / 3 m / 4 m

Angolo 90°.
Con connessione di alimentazione elettrica.


90° Corner.
With electrical feeding connection.




- Right
- 06.1804.14
- Left
- 06.1805.14

Connettore di alimentazione.
Coperchio incluso.

Feed connector. End cap included.



- Right
- 06.1807.14
- Left
- 06.1806.14



Connettore lineare intermedio.


Intermediate linear connector.



- 60.3319.14

Kit di fissaggio a soffitto regolabile (opzionale). Kit da 2 unità.

Adjustable ceiling kit (optional). 2 unit kit.



- 08.8439.14

Profile (mm)	Quantities Ceiling Kit
1000	1
2000	2
3000	3
4000	4



THE TRACKING POWER SURFACE – PROFILES

Profili

Profili trifase per installazioni di superficie standard EUTRAC, compatibile con apparecchi di illuminazione del sistema Tracking Power.

Profiles

Three-phase profile for standard EUTRAC surface installations compatible with Tracking Power light fixtures.



- 1000 mm
 - 60.3330.11A
 - 60.3330.14
- 2000 mm
 - 60.3331.11A
 - 60.3331.14
- 3000 mm
 - 60.3336.11A
 - 60.3336.14

L: 1 m / 2 m / 3 m

Connettore di alimentazione.

Feed connector.



- Right
 - 60.3317.11A
 - 60.3317.14
- Left
 - 60.3318.11A
 - 60.3318.14

Connettore lineare intermedio.

Intermediate linear connector.



- 60.3319.11A
- 60.3319.14

Terminale di chiusura.

End cap.



- 60.3333.11A
- 60.3333.14

Angolo 90°.
Con connessione di alimentazione elettrica.

90° Corner.
With electrical feeding connection.



- Earth Outside
 - 60.3320.11A
 - 60.3320.14
- Earth Inside
 - 60.3321.11A
 - 60.3321.14

Fissaggio a soffitto o per kit a sospensione.

Ceiling fixture or fixture for suspension kit.



- 60.3351.11A
- 60.3351.14

Kit a sospensione, cavo da 1,5 m.
Richiedere insieme a 60.3351.

Suspension kit, 1.5 m cable. Order together with 60.3351.






60.3345

THE TRACKING POWER RECESSED/SURFACE – INSTALLATION

Per garantire la sicurezza elettrica dell'impianto, il profilo di Tracking Power è asimmetrico e offre una forma unica per l'installazione degli apparecchi d'illuminazione. Nello schema viene illustrata la posizione del binario neutra (linea rossa) per le diverse configurazioni possibili, che si deve comporre in base ai requisiti di ciascun impianto, rispettando la continuità elettrica.




The Tracking Power profile is asymmetric to ensure the electric safety in the installation, and it provides a unique form in the installation of luminaires. The diagram shows the position of the neutral track (red line) for the different possible configurations, which must be composed according to the requirements for each installation, respecting the electric continuity.

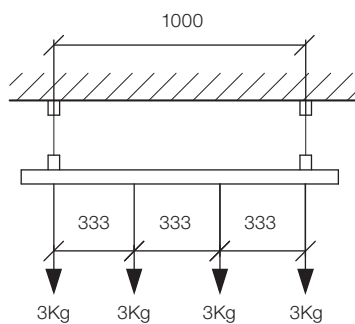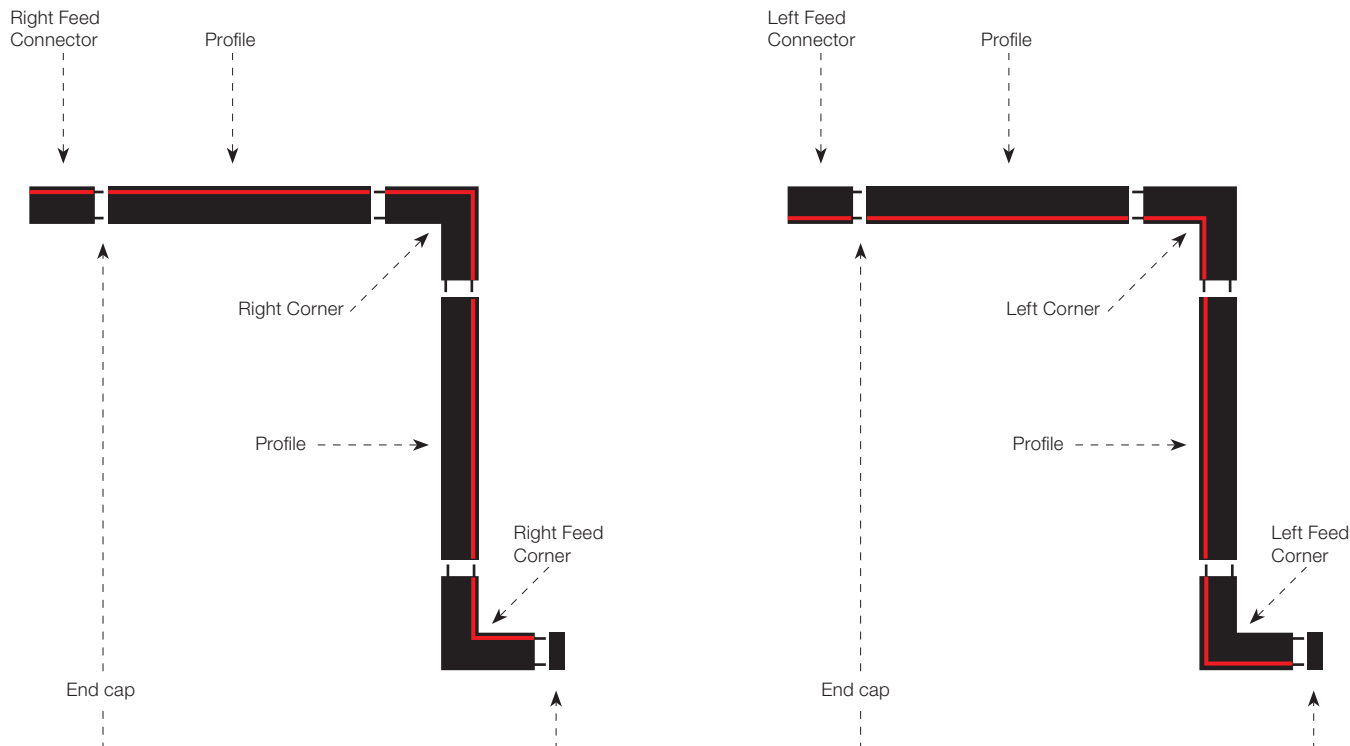

THE TRACKING POWER – LIGHT MODULES

UT Pro 150

Light Source: LED Array 23,5W - 2400 lm - 3000K/CRI 80 / 23,5W - 1950 lm - 3000K/CRI 90 / 23,5W - 2150 lm - 4000K/CRI 90




Proiettore per installazione su profilo Tracking Power con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 120-277V integrata. Riflettore ad alto rendimento compreso.

Le versioni .40 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi, e solo l'anello antiabbagliamento è nero.


Spotlight to be installed in Tracking Power profile with LED light source. 120-277V power supply integrated. High performance reflector included.

.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.


- 3000K - CRI 80**
On board dimmer
 09.7210.40A
 09.7210.14A
 All White
 09.7210.40A78




- 3000K - CRI 90**
On board dimmer
 09.7216.40A
 09.7216.14A
 All White
 09.7216.40A78

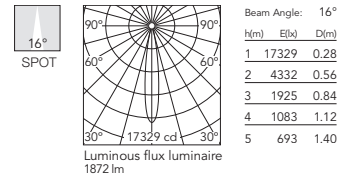


- 4000K - CRI 90**
On board dimmer
 09.7211.40A
 09.7211.14A
 All White
 09.7211.40A78




- 3000K - CRI 80**
On board dimmer
 09.7212.40A
 09.7212.14A
 All White
 09.7212.40A78




- 3000K - CRI 90**
On board dimmer
 09.7217.40A
 09.7217.14A
 All White
 09.7217.40A78

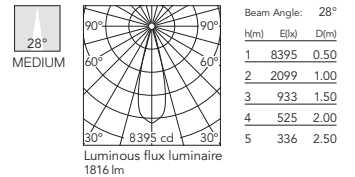


- 4000K - CRI 90**
On board dimmer
 09.7213.40A
 09.7213.14A
 All White
 09.7213.40A78




- 3000K - CRI 80**
On board dimmer
 09.7214.40A
 09.7214.14A
 All White
 09.7214.40A78



- 3000K - CRI 90**
On board dimmer
 09.7218.40A
 09.7218.14A
 All White
 09.7218.40A78

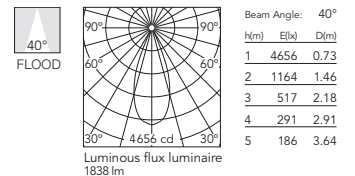



- 4000K - CRI 90**
On board dimmer
 09.7215.40A
 09.7215.14A
 All White
 09.7215.40A78



THE TRACKING POWER – LIGHT MODULES

UT Pro 175

Light Source: LED Array 35,3W - 3950 lm - 3000K/CRI 80 / 35,3W - 3250 lm - 3000K/CRI 90 / 35,3W - 3400 lm - 4000K/CRI 90




Proiettore per installazione su profilo Tracking Power con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 120-277V integrata. Riflettore ad alto rendimento compreso.


Spotlight to be installed in Tracking Power profile with LED light source. 120-277V power supply integrated. High performance reflector included.

Le versioni .40 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi, e solo l'anello antiabbagliamento è nero.


.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.




- 3000K - CRI 80**
On board dimmer
- 09.7300.40
 - 09.7300.14
 - All White
 - 09.7300.40.78




- 3000K - CRI 90**
On board dimmer
- 09.7301.40
 - 09.7301.14
 - All White
 - 09.7301.40.78

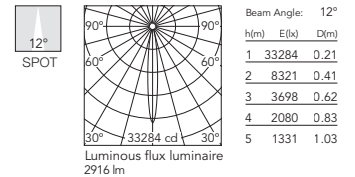


- 4000K - CRI 90**
On board dimmer
- 09.7302.40
 - 09.7302.14
 - All White
 - 09.7302.40.78




- 3000K - CRI 90**
On board dimmer
- 09.7304.40
 - 09.7304.14
 - All White
 - 09.7304.40.78

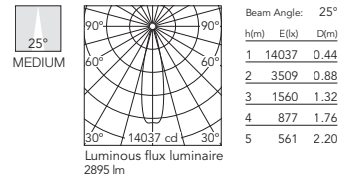


- 3000K - CRI 80**
On board dimmer
- 09.7303.40
 - 09.7303.14
 - All White
 - 09.7303.40.78




- 4000K - CRI 90**
On board dimmer
- 09.7305.40
 - 09.7305.14
 - All White
 - 09.7305.40.78




- 3000K - CRI 80**
On board dimmer
- 09.7306.40
 - 09.7306.14
 - All White
 - 09.7306.40.78



- 3000K - CRI 90**
On board dimmer
- 09.7307.40
 - 09.7307.14
 - All White
 - 09.7307.40.78

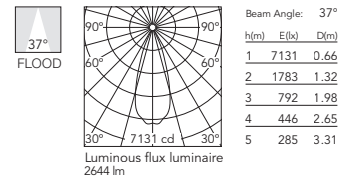



- 4000K - CRI 90**
On board dimmer
- 09.7308.40
 - 09.7308.14
 - All White
 - 09.7308.40.78



THE TRACKING POWER – LIGHT MODULES

UT Pro 175 Lens

Light Source: LED Array 35,3W - 3950 lm - 3000K/CRI 80 / 35,3W - 3250 lm - 3000K/CRI 90 / 35,3W - 3400 lm - 4000K/CRI 90



Finishes Available



Proiettore per installazione su profilo Tracking Power con fonte di luce LED. Dotato di lente che permette di regolare l'angolo di apertura da 13° a 56°. Fonte di alimentazione 120-277V integrata.

Spotlight to be installed in Tracking Power profile with LED light source. Includes adjustable lens allowing opening angle calibration from 13° to 56°. 120-277V power supply integrated.


Le versioni .40 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi, e solo l'anello antiabbagliamento è nero.

.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.


3000K - CRI 80

On board dimmer

- 09.7370.40
- 09.7370.14
- All White
- 09.7370.40.78



Beam Angle:	13°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	28212	0.23
2	7053	0.46
3	3135	0.70
4	1763	0.93
5	1128	1.16




Beam Angle:	56°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4649	1.07
2	1162	2.14
3	517	3.21
4	291	4.29
5	186	5.36


3000K - CRI 90

On board dimmer

- 09.7371.40
- 09.7371.14
- All White
- 09.7371.40.78



Beam Angle:	13°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	23312	0.23
2	5828	0.46
3	2590	0.70
4	1457	0.93
5	932	1.16




Beam Angle:	56°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3841	1.07
2	960	2.14
3	427	3.21
4	240	4.29
5	154	5.36


4000K - CRI 90

On board dimmer

- 09.7372.40
- 09.7372.14
- All White
- 09.7372.40.78





Beam Angle:	13°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	24291	0.23
2	6073	0.46
3	2699	0.70
4	1518	0.93
5	972	1.16



Beam Angle:	56°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4003	1.07
2	1001	2.14
3	445	3.21
4	250	4.29
5	160	5.36

UT Pro Wall-Washer

Light Source: Top LED 25,5W - 2700 lm - 3000K/CRI 90 / 25,5W - 2900 lm - 4000K/CRI 90



Finishes Available



Modulo d'illuminazione Wall-Washer installabile su profilo Tracking Power con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V integrata.

Wall-Washer lighting module to be installed in Tracking Power profile with LED light source. 220-240V power supply integrated.


Le versioni .40 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi, e solo l'anello antiabbagliamento è nero.

.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.7500.40
- 09.7500.14
- All White
- 09.7500.40.78




Beam Angle:	36°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1199	0.78
2	300	1.56
3	133	2.34
4	75	3.12
5	48	3.90

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.7501.40
- 09.7501.14
- All White
- 09.7501.40.78




Beam Angle:	36°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1184	0.76
2	296	1.52
3	132	2.28
4	74	3.04
5	47	3.80

THE TRACKING POWER – LIGHT MODULES

Camera 60

Light Source: Super Spot: LED Array 13W - 779 lm - 3000K/CRI 97 / 13W - 817 lm - 3500K/CRI 97
S/M/F/WF: LED Array 20W - 1585 lm - 3000K/CRI 97 / 20W - 1697 lm - 3500K/CRI 97




Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata. Da installare con i profili Tracking Power.

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated. To be used with The Tracking Power profiles.

Optic Super Spot 3000K

- Non Dimmable
- 09.8100.WA
- 09.8100.DR
- On Board Dimmer
- 09.8100.WA.PC
- 09.8100.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8100.WA.CB
- 09.8100.DR.CB




Beam Angle: 9°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	22666	0.16
2	5667	0.32
3	2518	0.48
4	1417	0.63
5	907	0.79

Luminous flux luminaire 711 lm

Optic Super Spot 3500K

- Non Dimmable
- 09.8105.WA
- 09.8105.DR
- On Board Dimmer
- 09.8105.WA.PC
- 09.8105.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8105.WA.CB
- 09.8105.DR.CB




Beam Angle: 9°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	24683	0.16
2	6171	0.32
3	2743	0.48
4	1543	0.63
5	987	0.79

Luminous flux luminaire 774 lm

Optic Spot 3000K

- Non Dimmable
- 09.8101.WA
- 09.8101.DR
- On Board Dimmer
- 09.8101.WA.PC
- 09.8101.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8101.WA.CB
- 09.8101.DR.CB




Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	15156	0.27
2	3789	0.54
3	1684	0.81
4	947	1.09
5	606	1.36

Luminous flux luminaire 1299 lm

Optic Spot 3500K

- Non Dimmable
- 09.8106.WA
- 09.8106.DR
- On Board Dimmer
- 09.8106.WA.PC
- 09.8106.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8106.WA.CB
- 09.8106.DR.CB




Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	16229	0.27
2	4057	0.54
3	1803	0.81
4	1014	1.09
5	649	1.36

Luminous flux luminaire 1391 lm

Optic Medium 3000K

- Non Dimmable
- 09.8102.WA
- 09.8102.DR
- On Board Dimmer
- 09.8102.WA.PC
- 09.8102.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8102.WA.CB
- 09.8102.DR.CB




Beam Angle: 23°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8838	0.41
2	2210	0.81
3	982	1.22
4	552	1.62
5	354	2.03

Luminous flux luminaire 1266 lm

Optic Medium 3500K

- Non Dimmable
- 09.8107.WA
- 09.8107.DR
- On Board Dimmer
- 09.8107.WA.PC
- 09.8107.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8107.WA.CB
- 09.8107.DR.CB




Beam Angle: 23°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	9464	0.41
2	2366	0.81
3	1052	1.22
4	591	1.62
5	379	2.03

Luminous flux luminaire 1356 lm

Optic Flood 3000K

- Non Dimmable
- 09.8103.WA
- 09.8103.DR
- On Board Dimmer
- 09.8103.WA.PC
- 09.8103.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8103.WA.CB
- 09.8103.DR.CB




Beam Angle: 34°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4423	0.61
2	1106	1.21
3	491	1.82
4	276	2.42
5	177	3.03

Luminous flux luminaire 1310 lm

Optic Flood 3500K

- Non Dimmable
- 09.8108.WA
- 09.8108.DR
- On Board Dimmer
- 09.8108.WA.PC
- 09.8108.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8108.WA.CB
- 09.8108.DR.CB




Beam Angle: 34°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4736	0.61
2	1184	1.21
3	526	1.82
4	296	2.42
5	189	3.03

Luminous flux luminaire 1403 lm

Optic Wide Flood 3000K

- Non Dimmable
- 09.8104.WA
- 09.8104.DR
- On Board Dimmer
- 09.8104.WA.PC
- 09.8104.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8104.WA.CB
- 09.8104.DR.CB




Beam Angle: 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2317	0.94
2	579	1.89
3	257	2.83
4	145	3.77
5	93	4.72

Luminous flux luminaire 1280 lm

Optic Wide Flood 3500K

- Non Dimmable
- 09.8109.WA
- 09.8109.DR
- On Board Dimmer
- 09.8109.WA.PC
- 09.8109.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8109.WA.CB
- 09.8109.DR.CB



Beam Angle: 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2481	0.94
2	620	1.89
3	276	2.83
4	155	3.77
5	99	4.72


Luminous flux luminaire 1371 lm

* Il sistema di controllo degli apparecchi in versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE TRACKING POWER – LIGHT MODULES

Camera 90

Light Source: Super Spot: LED Array 20W - 1515 lm - 3000K/CRI 97 / 20W - 1625 lm - 3500K/CRI 97
S/M/F/WF: LED Array 32W - 2585 lm - 3000K/CRI 97 / 32W - 2715 lm - 3500K/CRI 97




Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata. Da installare con i profili Tracking Power.

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated. To be used with The Tracking Power profiles.

Optic Super Spot 3000K

- Non Dimmable
- 09.8200.WA
- 09.8200.DR
- On Board Dimmer
- 09.8200.WA.PC
- 09.8200.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8200.WA.CB
- 09.8200.DR.CB




Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	26740	0.20
2	6685	0.39
3	2971	0.59
4	1671	0.78
5	1070	0.98

Optic Super Spot 3500K

- Non Dimmable
- 09.8205.WA
- 09.8205.DR
- On Board Dimmer
- 09.8205.WA.PC
- 09.8205.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8205.WA.CB
- 09.8205.DR.CB




Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	28632	0.20
2	7158	0.39
3	3181	0.59
4	1789	0.78
5	1145	0.98

Optic Spot 3000K

- Non Dimmable
- 09.8201.WA
- 09.8201.DR
- On Board Dimmer
- 09.8201.WA.PC
- 09.8201.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8201.WA.CB
- 09.8201.DR.CB




Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	29737	0.25
2	7434	0.49
3	3304	0.74
4	1859	0.99
5	1189	1.24

Optic Spot 3500K

- Non Dimmable
- 09.8206.WA
- 09.8206.DR
- On Board Dimmer
- 09.8206.WA.PC
- 09.8206.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8206.WA.CB
- 09.8206.DR.CB




Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	32766	0.25
2	8192	0.49
3	3641	0.74
4	2048	0.99
5	1311	1.24

Optic Medium 3000K

- Non Dimmable
- 09.8202.WA
- 09.8202.DR
- On Board Dimmer
- 09.8202.WA.PC
- 09.8202.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8202.WA.CB
- 09.8202.DR.CB




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	11192	0.45
2	2798	0.90
3	1244	1.35
4	700	1.80
5	448	2.25

Optic Medium 3500K

- Non Dimmable
- 09.8207.WA
- 09.8207.DR
- On Board Dimmer
- 09.8207.WA.PC
- 09.8207.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8207.WA.CB
- 09.8207.DR.CB




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	12333	0.45
2	3083	0.90
3	1370	1.35
4	771	1.80
5	493	2.25

Optic Flood 3000K

- Non Dimmable
- 09.8203.WA
- 09.8203.DR
- On Board Dimmer
- 09.8203.WA.PC
- 09.8203.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8203.WA.CB
- 09.8203.DR.CB




Beam Angle: 43°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4772	0.78
2	1193	1.56
3	530	2.34
4	298	3.12
5	191	3.90

Optic Flood 3500K

- Non Dimmable
- 09.8208.WA
- 09.8208.DR
- On Board Dimmer
- 09.8208.WA.PC
- 09.8208.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8208.WA.CB
- 09.8208.DR.CB




Beam Angle: 43°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5258	0.78
2	1315	1.56
3	584	2.34
4	329	3.12
5	210	3.90

Optic Wide Flood 3000K

- Non Dimmable
- 09.8204.WA
- 09.8204.DR
- On Board Dimmer
- 09.8204.WA.PC
- 09.8204.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8204.WA.CB
- 09.8204.DR.CB




Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4408	0.84
2	1101	1.68
3	490	2.52
4	276	3.36
5	177	4.19

Optic Wide Flood 3500K

- Non Dimmable
- 09.8209.WA
- 09.8209.DR
- On Board Dimmer
- 09.8209.WA.PC
- 09.8209.DR.PC
- *Casambi integrated
- 09.8209.WA.CB
- 09.8209.DR.CB



Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4773	0.84
2	1193	1.68
3	531	2.52
4	299	3.36
5	192	4.19

* Il sistema di controllo degli apparecchi in versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE TRACKING POWER – LIGHT MODULES

Accessori / Accessories

UT Pro 150 / UT Pro 175


Crocetta di schermatura, lenti e honeycomb direttamente installabili sulla testa dell'apparecchio di illuminazione senza necessità di accessori di fissaggio. Compatibilità di installazione di honeycomb + lente contemporaneamente.

Screening crosspiece, lenses and honeycomb directly installable on the head of the luminaire without needing any fastening accessory. Installation compatible with honeycomb + lense at the same time.

Filtro a croce antiabbagliamento.	Screening crosspiece.		UT Pro 150 08.8429.00 UT Pro 175 08.9108.00
-----------------------------------	-----------------------	---	--

Lente ellittica.	Elliptical lens.		UT Pro 150 08.8431.00 UT Pro 175 08.9109.00
------------------	------------------	---	--

Lente flood.	Flood lens.		UT Pro 150 08.8432.00 UT Pro 175 08.9110.00
--------------	-------------	---	--

Honeycomb.	Honeycomb.		UT Pro 150 08.8428.00 UT Pro 175 08.9107.00
------------	------------	---	--

Cono di schermatura.	Snoot shielding cone.		UT Pro 150 08.0526.00 08.0526.40 08.0526.BW UT Pro 175 08.9111.00
----------------------	-----------------------	---	--

Camera 60 IN-TRACK

Honeycomb.	Honeycomb.		Super Spot / Spot 08.0175.14 Medium / Flood / Wide Flood 08.0176.14
------------	------------	---	--

Camera 90 IN-TRACK

Honeycomb.	Honeycomb.		Super Spot / Spot 08.0177.14 Medium / Flood / Wide Flood 08.0178.14
------------	------------	---	--

THE TRACKING POWER – INSTALLATION PROFILES

WALL-WASHER INSTALLATION

