



BIG WHITE[®]

NOVINKY



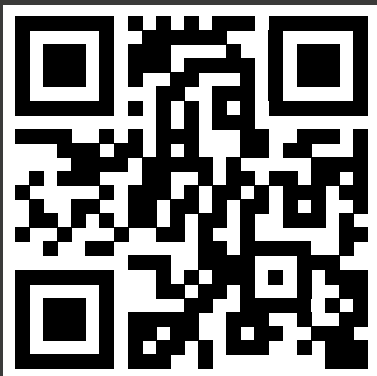


DOBŘE INFORMOVANÝ

Zůstaňte v obraze a vždy obdržíte naše nejnovější ceny. Naskenujte QR kód a navštivte nás na **slv.com** nebo na některé z našich partnerských webových stránek.

BIG WHITE[®]

INOVACE






ONE BOW
22



 ONE STRAIGHT
24







PANTILO
26



Světlo je všestranné a ovlivňuje všechny oblasti našeho života. Stejně tak všestranné jsou možnosti, které nabízí SLV, aby se osvětlení, a tím i světlo, stalo jedinečným zážitkem.

EXPERIENCE LIGHT.

M-POL	12
UNIVERSAL DOWNLIGHT	18
ONE	22
PANTILO	26
ENOLA OCULUS	28
MANA	30
CONCRETO	34
VANO WING	36
ESKINA FRAME	38
OCULUS	42
S-TRACK	44
WORKLIGHT	50
PARA DOME	54
FITU	55
FLOODI	55



Obzvláště robustní
s IK10

M-POL

M-POL je první venkovní rodina SLV, kterou lze integrovat do systému DALI. Za tímto účelem lze charakter jednotlivých členů modulárně navrhnout s různými velikostmi, hlavicemi svítidel a světelnými vlastnostmi. Díky stupni krytí IP65 a odolnosti proti nárazu IK10 jsou sloupková svítidla všude optimálně chráněna. Připojení je stejně rychlé jako snadné díky připojovacímu boxu.



SLOUPEK M-POL

● Antracit

Materiál: hliník

Varianta	Art.č.	Rozměry
30	1006379	Ø: 12,4 cm, V: 23,4 cm
60 Antracit	1006380	Ø: 12,4 cm, V: 53,4 cm
90	1006381	Ø: 12,4 cm, V: 83,4 cm



Artikl	Art.č.	Rozměry
Zemní kotva <i>Nerezová ocel</i>	1006382	Ø: 10 cm, D: 20 cm
Připojovací box <i>5pólový</i>	1006453	D: 18 cm, Š: 6,3 cm, V: 3,3 cm
Připojovací box <i>5pólový</i>	228725	Ø: 3,2 cm, D: 13 cm
Připojovací T-skříňka <i>3pólový</i>	228726	D: 11 cm, Š: 6,4 cm, V: 3 cm
Spojovací skříňka <i>3pólový, IP68</i>	228730	Ø: 2,7 cm, D: 11,5 cm



HLAVY SVÍTEL M-POL

ON/OFF

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W


DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Výkon systému: 19 W

● Antracit

Materiál: hliník

Varianta		Art. č.	Lumeny	Kelviny	CRI	Rozměry	
S	Clear	Antracit, On/Off	1006383	470 - 510 lm			
		Antracit, DALI	1006389	890 - 950 lm			
	Shader	Antracit, On/Off	1006387	285 - 310 lm	2700/3000 K	90	Ø: 12,1 cm , V: 15,9 cm
		Antracit, DALI	1006393	520 - 550 lm			
	Louver	Antracit, On/Off	1006385	145 - 155 lm			
		Antracit, DALI	1006391	260 - 270 lm			
M	Clear	Antracit, On/Off	1006384	590 - 660 lm			
		Antracit, DALI	1006390	1150 - 1230 lm			
	Shader	Antracit, On/Off	1006388	420 - 460 lm	2700/3000 K	90	Ø: 12,3 cm, V: 25,9 cm
		Antracit, DALI	1006394	820 - 870 lm			
	Louver	Antracit, On/Off	1006386	190 - 210 lm			
		Antracit, DALI	1006392	350 - 370 lm			

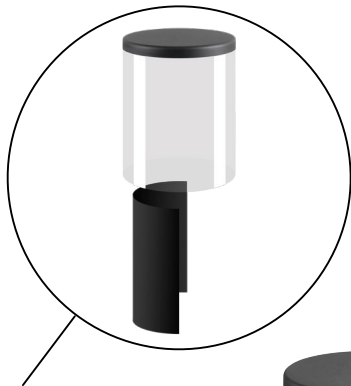

Shader

Louver

Clear



Vyberte si mezi
On/Off nebo DALI



VYBERTE SI SVŮJ M-POL SYSTÉM

Správné sloupkové svítidlo v několika krocích – modulární systém M-POL to umožňuje. Kombinuje tři velikosti a šest hlav svítidel se třemi charakteristikami osvětlení a dvěma teplotami barev. Ať už ve vysokém nebo plochém provedení, se stínidly pro skvělé osvětlení, homogenní a rozptýlené rozložení nebo bez oslnění díky integrovaným žaluziím. Ať už s 2700 nebo 3000 Kelviny, ve verzi On/Off nebo s možností ovládání DALI. Nakonfigurujte si požadovaná sloupková svítidla M-POL a osvětlete každé venkovní prostředí tím nejlepším světlem.

ZVOLTE SI PEFERENCE ...

- 1 Sloupek (30, 60, 90)
- 2 Hlava svítidla (On/Off, DALI)
- 3 Velikost hlavy svítidla (vysoká, nízká)
- 4 Vlastnost světla (průhledné, stínítko, žaluzie)
- 5 Teplota barvy (2700, 3000 K)



HOTOVO!




HLAVY SVÍTIDEL

M-POL S


Ø: 12,3 cm, V: 15,9 cm

M-POL M

Ø: 12,3 cm, V: 25,9 cm

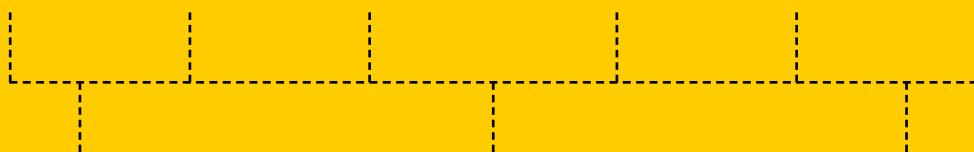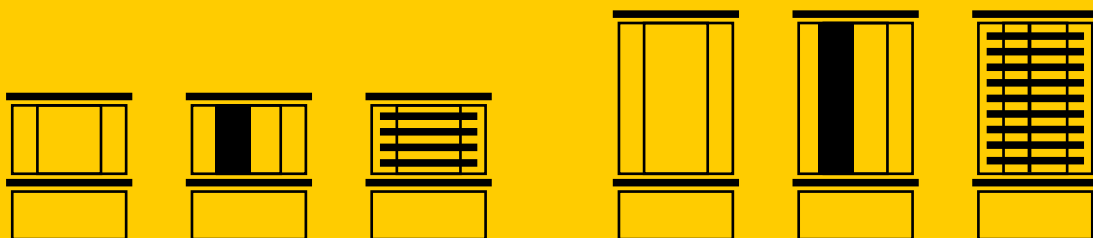

M-POL 30
Ø: 12,4 cm, V: 23,4 cm



M-POL 60
Ø: 12,4 cm, V: 53,4 cm



M-POL 90
Ø: 12,4 cm, V: 83,4 cm

SLOUPEK



KOMBINACE



UNIVERSAL
DOWNLIGHT



Přední kroužek v barvách
černá, bílá, chrom, zlatá



UNIVERSAL
DOWNLIGHT

Při nákupu UNIVERSAL DOWNLIGHT
svítidla není přední kroužek standardně
součástí dodávky.

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Vysoce kvalitní, moderní, univerzálně použitelný: Díky teplotě barev nastavitelné pomocí přepínače CCT (2700/3000/4000/6500 K) nabízí UNIVERSAL DL vysokou míru flexibility. Cena pevného nebo otočného stropního svítidla je přitom v nejlepším možném poměru k jeho kvalitě. A díky rychlému konektoru je instalace také hotová během chvilky.



UNIVERZÁLNÍ STROPNÍ SVÍTIDLO

220-240 V ~50/60 Hz | 60/90 mA

Výkon systému: 5/8 W

Tloušťka materiálu montážní plochy: max. 25 mm.

● Černá

Materiál: ocel

Varianta	Art.č.	Lumeny	Kelviny	CRI	Rozměry	
DL	Černá, Přesunout	1007090	410/560 lm 430/610 lm 470/680 lm	2700 K 3000 K 4000 K	90	Ø: 8,5 cm, V: 6,1 cm
	Černá	1007095	440/640 lm	6500 K		Ø: 8,5 cm, V: 4,6 cm



● Černá ○ Bílá ● Chrom ● Zlato

Artikl	Art.č.	Rozměry
Přední kroužek Pohyb	Černá, kulatá	1007091
	Bílá, kulatá	1007092
	Chrom, kulatý	1007093
	Zlatá, kulatá	1007094
Přední kroužek	Černá, kulatá	1007096
	Bílá, kulatá	1007097
	Chrom, kulatý	1007098
	Zlatá, kulatá	1007099



NAVRHNĚTE SVÉ STROPNÍ SVĚTLO

Nenápadná a univerzálně použitelná: UNIVERSAL DOWNLIGHT v pevném a otočném provedení jsou vestavná svítidla, která díky úzkému úhlu vyzařování 36 stupňů vytvářejí cílené světlo. Před instalací lze pomocí přepínače CCT zvolit barvu světla ze širokého spektra (2700/3000/4000/6500 K). Věrného podání barev je dosaženo s CRI vyšším než 90. Díky krabičce s rychlým připojením je instalace svítidla rychlá a snadná. Doplněte své svítidlo UNIVERSAL DOWNLIGHT samostatně dostupnými předními kroužky, které jsou k dispozici v černé, bílé, chromové nebo zlaté barvě.

VYBERTE SI PREFEROVANÝ ...


- 1 Varianta (pevná, otočná)
- 2 Přední kroužek (černý, bílý, chromový, zlatý)
- 3 Barevná teplota (2700, 3000, 4000, 6500K)
- 4 Světelný výkon (5 W, 8 W)



HOTOVO!


UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT

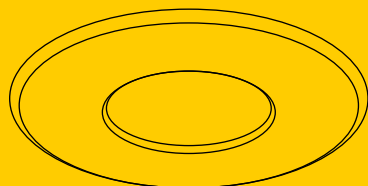


K dispozici jako pevná verze

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE

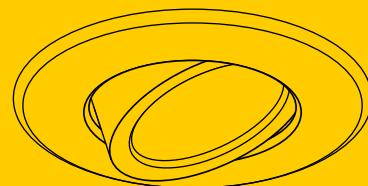


K dispozici v otočném provedení

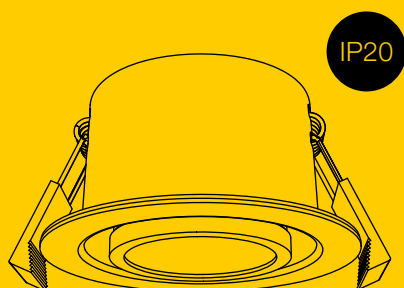

IP20


Snadná instalace pomocí
rychlospojovací krabice

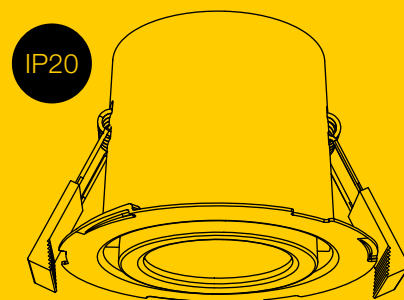

IP20


+

+



IP65

Vyměnitelné přední kroužky v černé,
bílé, chromové nebo zlaté barvě

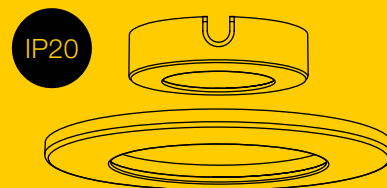

IP20

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Přepínatelná teplota barev

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Přepínatelný výkon systému
5 W/8 W

Vysoká kvalita světla a podání barev
díky LED s CRI90



ONE

ONE BOW elegantně překlenuje oblouk mezi všestranně úspěšným designem a vysoce kvalitním světlem. Hlava svítidla vyzařuje světlo, které lze stmívat odděleně směrem nahoru a dolů, rovnoměrně. Požadovanou teplotu barev rychle nastavíte pomocí přepínače CCT (2700/3000 K). Obsluha je snadná také díky tlačítku a otočnému kombinovanému spínači.





ONE BOW FL

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V

Výkon systému: 22 W

Euro zástrčka

● Černá ○ Bílá ●● Černá/mosaz

Materiál: ocel/polykarbonát (PC)



Varianta	Art.č.	Lumeny	Kelviny	CRI	Rozměry
FL	Černá	1006352	Nahoru: 600 lm Dolů: 600 lm	2700/3000 K	90
	Bílá	1006351			
	Černá/mosaz	1006350			



Světelný tok kruhů
lze individuálně
ovládat





ONE STRAIGHT FL

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V

Výkon systému: 22 W

Euro zástrčka

● Černá ○ Bílá ●● Černá/mosaz

Materiál: ocel/polykarbonát (PC)

Varianta	Art.č.	Lumeny	Kelviny	CRI	Rozměry
FL	Černá	1006355			
	Bílá	1006354	Nahoru: 600 lm Dolů: 600 lm	2700/3000 K	90
	Černá/mosaz	1006353			Ø: 60 cm V: 196 cm



ONE RODINA



1002911



1004767



1002913



1002915



1004769



1006188




1006352






MOONA





PANTILO

Křišťálově čistý vrchol: nová verze závěsného svítidla PANTILO s oválným stínidlem je k dispozici nejen v chromu a mědi, ale stejně jako ostatní verze také ve zlaté a pískované bílé barvě. Skutečný poutač pozornosti, který lze díky otevřenému zakončení kabelu kombinovat s dalšími osvětlovacími systémy.



PANTILO PD

200-240 V ~ 50/60 Hz

Otevřený konec kabelu

Chrom
 Měď
 Bílá
 Zlato

Materiál: hliník/sklo



Varianta	Art.č.	Základna	Watt	Rozměry
20	Zlato	1006395	<15 W	Ø: 20 cm, V: 21,3 cm
	Bílá	1006396		
28	Zlato	1006397	<15 W	Ø: 28 cm, V: 17,2 cm
	Bílá	1006399		
	Chrom	1006398		
Ovál	Mosaz	1006400	<15 W	Ø: 18 cm, V: 28,5 cm
	Bílá	1006402		
	Zlato	1006403		



Se speciální
čočkou pro ostřejší
světelný obraz

ENOLA OCULUS

Elegantní a zároveň přesné: ENOLA OCULUS využívá speciální technologii čoček, která z něj činí ostře konturovaný zdroj akcentního osvětlení. Nástěnné a stropní svítidlo je ve venkovním prostředí chráněno stupněm krytí IP65. Barvu světla (3000/4000 K) lze před instalací nastavit pomocí přepínače CCT. Vestavěný světelný zdroj s CRI přes 90 navíc přesvědčí přirozeným podáním barev.



ENOLA OCULUS

CL/WL SINGLE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Výkon systému: 11 W

WL UP/DOWN

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Výkon systému: 20 W

● Antracit


Materiál: hliník/sklo

Varianta	Art.č.	Lumeny	Kelviny	CRI	Rozměry
CL Antracitová, single	1006327	1000 - 1100 lm	3000/4000 K	90	Ø: 10 cm, V: 12 cm
WL Antracitová, single	1006328				Ø: 10 cm, V: 15,5 cm
WL antracit, up/down	1006329	940 - 1060 lm			Ø: 10 cm, V: 18 cm



MANA

Základna MANA BASE s novým stínidlem MANA RUSTY vykouzlí díky svému rezavému vzhledu jedinečnou atmosféru nepřímého osvětlení. Díky speciální úpravě oceli FeCSi se typická patina časem stává ještě jedinečnější. Barvu světla lze nastavit pomocí přepínače CCT (2700/3000 K). Díky krytí IP65 je nástěnné svítidlo, které lze použít v interiéru i exteriéru, také optimálně chráněno.

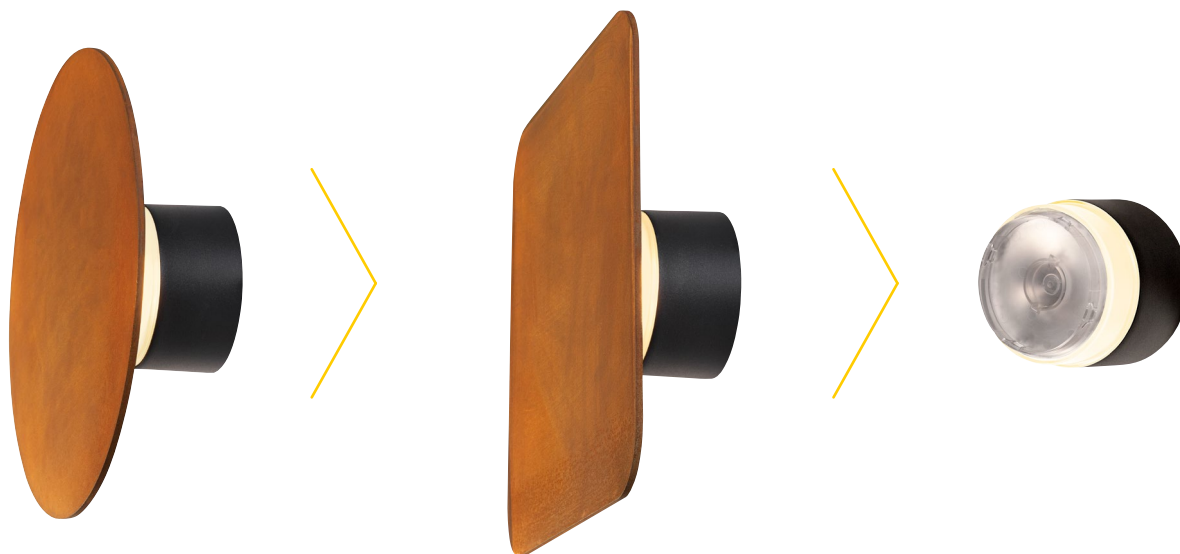

MANA BASE WL

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Výkon systému: 15 W

● Antracit

Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

COMPLETE THE LOOK

Doplňte MANA BASE
o nové odstíny
RUSTY MANA.

Varianta	Art.č.	Lumeny	Kelviny	CRI	Rozměry
WL Antracit	1006319	800/820 lm	2700/3000 K	90	Ø: 10 cm, V: 9 cm



Artikl	Art.č.	Rozměry
RUSTY MANA Stínidlo	1006317	D: 28 cm, Š: 28 cm, V: 1,5 cm
	1006318	Ø: 28 cm, V: 1,5 cm



Různé difuzéry pro speciální světelné efekty jsou součástí balení



MANA OUT WL

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Výkon systému: 11 W

● Šedá

Materiál: hliník/beton

Varianta	Art.č.	Lumeny	Kelviny	CRI	Rozměry
WL Šedá	1003470	Nahoru: 325 lm Dolů: 325 lm	3000 K	80	D: 18,2 cm, Š: 10,3 cm, V: 16 cm





CONCRETO

Vysoce kvalitní zvýraznění z trendového materiálu – betonu: CONCRETO vytváří nové akcenty ve venkovním prostoru. Stolní a stojací lampa s barevnou teplotou 3000 kelvinů vydává velmi příjemné teplé bílé světlo. Kromě toho je chráněn proti pronikajícím nečistotám a stříkající vodě stupněm krytí IP65.



Je vyroben ze skutečného betonu a díky 2m připojovacímu kabelu je flexibilní při používání.



SOCKET
INSIDE

IP65 IK05 200

CONCRETO FL

220-240 V ~50/60 Hz

Bezpečnostní zástrčka IP44

● Šedá

Materiál: beton/hliník




Varianta	Art.č.	Žárovka	Rozměry	Watt	Rozměry
FL	Šedá, kulatá	1006408	1 x GU10	<10 W	Ø: 12 cm, V: 11,7 cm
	Šedá, hranatá	1006409	QPAR 51		D: 6 cm



VANO WING

Ideální pro osvětlení svislých ploch: Díky širokému úhlu vyzařování a asymetrickému reflektoru dosahuje VANO WING vysoké úrovně osvětlení i na malé vzdálenosti. Teplé bílé světlo (3000 K), které lze integrovat do rozhraní DALI, přitom svítí obzvlášť jasně. Díky krytí IP65 je otočný reflektor chráněn i za každého počasí.

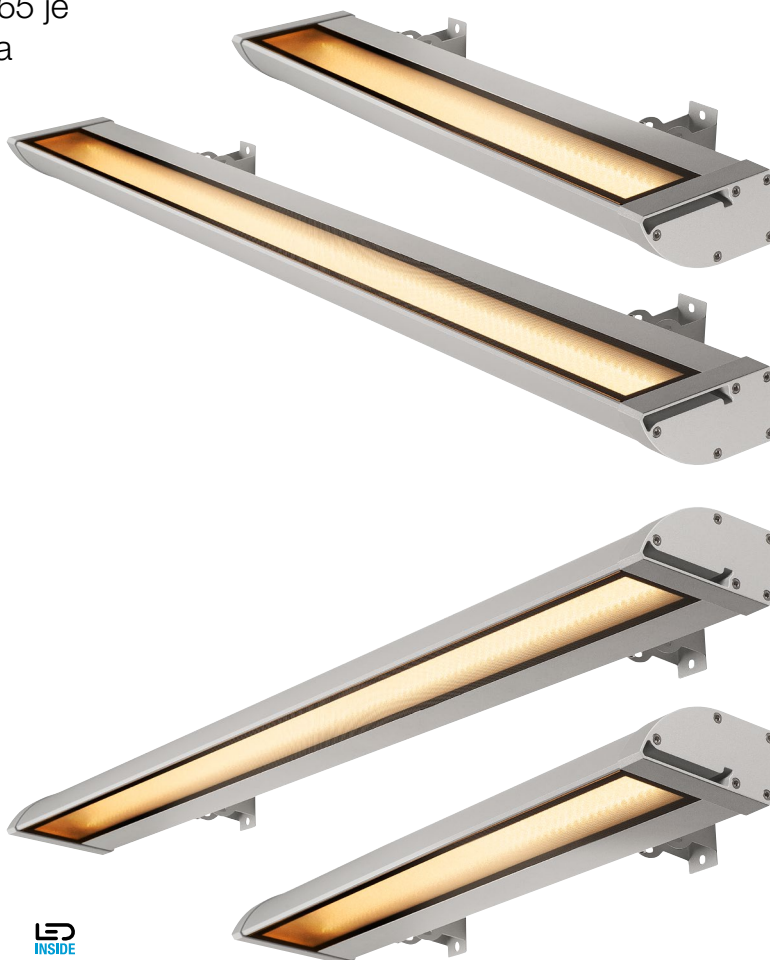

VANO WING

SP (SHORT)

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Výkon systému: 25 W

SP (LONG)

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Výkon systému: 49 W

● Šedá

Materiál: hliník/sklo

Varianta	Art.č.	Lumeny	Kelviny	CRI	Rozměry
SP Šedá, short	1006268	1400 lm	3000 K	80	D: 63,5 cm, Š: 20,5 cm, V: 6,5 cm
SP Šedá, long	1006270	3140 lm			D: 119,5 cm, Š: 20,5 cm, V: 6,5 cm



Oceněno
German Design
Award 2022



ESKINA FRAME

Nový přírůstek do rodiny venkovních svítidel, která získala ocenění za design: hlavy nástěnných a stropních svítidel ESKINA FRAME lze otáčet v úhlu 320°. Barvu světla lze flexibilně nastavit pomocí přepínače CCT (3000/4000 K). Díky krytí IP65 je optimálně chráněn. Nechybí ani jednoduchá instalace, která je u SLV samozřejmostí.



ESKINA FRAME

CL SINGLE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Výkon systému: 15 W

WL DOUBLE

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Výkon systému: 27 W

● Antracit

Materiál: hliník/sklo



Varianta	Art.č.	Lumeny	Kelviny	CRI	Rozměry
CL Antracit, single	1006316	1100/1200 lm	3000/4000 K	80	D: 13,3 cm, Š: 12 cm, V: 13,3 cm
WL Antracit, double	1006314	2200/2400 lm			D: 24,5 cm, Š: 17,1 cm, V: 7,3 cm

EASY TO INSTALL

Když řekneme „Easy to Install“, máme na mysli promyšlené funkce pro vyšší efektivitu. Pro vás to znamená: časově úspornou instalaci pro rychlé dokončení projektu, čistou práci a spokojené zákazníky.

Protože efektivita se vždy vyplatí, je instalace svítidel SLV snadná, rychlá a bezpečná. Díky pevným montážním deskám, hákovým hlavicím svítidel, pružinovým svorkám, průchozímu vedení, kabelovým vstupům a dalším funkcím nabízejí rozhodující výhody: Ušetříte tak čas, úsilí i náklady.

HLAVICE SVÍTIDEL S HÁČKEM.


U naší řady ESKINA lze hlavu svítidla oddělit od montážní desky připevněné ke stěně. Obě ruce tak zůstávají volné pro bezpečné přišroubování svítidla po jeho zavěšení pomocí integrovaného oka a elektrického připojení pomocí pružinové svorkovnice.



1

MONTÁŽ NA STĚNU.


Přišroubujte montážní desku ke stěně pomocí upevňovacích šroubů.

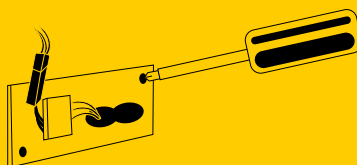

2

NEKOMPLIKOVANÉ ZAPOJENÍ.

Připojte napájecí konektor ke svídlům LED.

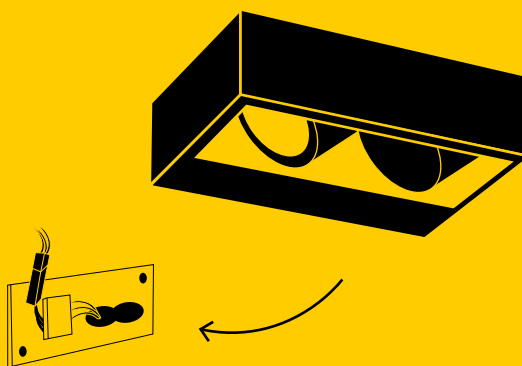

3

ČISTĚ A BEZPEČNĚ SESTAVTE.

Zahákněte svítidlo do praktické vodící drážky montážní desky a přišroubujte tělo svítidla k montážní desce.




HOTOVO!





OCULUS

Díky speciální optice čoček vyzařuje OCULUS ostře konturovaný světelný paprsek ve vynikající kvalitě. Ať už je pak nástěnné svítidlo nasměřováno nahoru nebo dolů, světelnou náladu lze vždy individuálně regulovat díky funkci stmívání do teplé barvy (2000-3000 K).



OCULUS WL SINGLE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Výkon systému: 8,5 W

● Černá ○ Bílá

Materiál: hliník/sklo

Varianta	Art.č.	Lumeny	Kelviny	CRI	Rozměry
WL Černá	1006307	22 - 555 lm	2000 - 3000 K	90	Ø: 9 cm, V: 8 cm
WL Bílá	1006308				

DIM-TO-WARM

Pomocí funkce Dim-to-Warm lze nastavit teplotu barev a jas svítidel. Při ztlumení se světlo změní z jasného, chladného na měkké, teplé.



S-TRACK

Vytváří ten nejlepší technický a vizuální dojem: 3fázová zapuštěná lišta kompatibilní s DALI se harmonicky začlení do designu interiéru a nabízí flexibilitu stmívání po celé linii. Ideální pro malý počet zásuvek. A pro projekty osvětlení, kde jsou důležité individuálně spínané obvody.





S-TRACK 3FÁZOVÁ ZÁPUSTNÁ LIŠTA

220-250 V ~50/60 Hz

Maximální proud: 16 A

Černá Bílá

Materiál: hliník

Varianta		Art.č.	Rozměry
1 m	Černá	1006511	D: 100 cm, Š: 5,6 cm
	Bílá	1006512	
2 m	Černá	1006513	D: 200 cm, Š: 5,6 cm
	Bílá	1006514	
3 m	Černá	1006515	D: 300 cm, Š: 5,6 cm
	Bílá	1006516	
4 m	Černá	1006517	D: 400 cm, Š: 5,6 cm
	Bílá	1006518	



Materiál: Polykarbonát (PC)

Artikl		Art.č.	Výkon	Rozměry
Napáječ <i>DALI Uzemnění vpravo</i>	Černá	1006519	16 A max.	D: 14,7 cm, Š: 5,6 cm, V: 3,3 cm
	Bílá	1006520		
Napáječ <i>DALI Uzemnění vlevo</i>	Černá	1006521	16 A max.	D: 14,7 cm, Š: 5,6 cm, V: 3,3 cm
	Bílá	1006522		
L-spojka <i>DALI Uzemnění vnitřní</i>	Černá	1006523	16 A max.	D: 13 cm, Š: 13 cm, V: 3,3 cm
	Bílá	1006524		
L-spojka <i>DALI Uzemnění vnější</i>	Černá	1006525	16 A max.	D: 13 cm, Š: 13 cm, V: 3,3 cm
	Bílá	1006526		
T-spojka <i>DALI Uzemnění vnitřní, vlevo</i>	Černá	1006527	16 A max.	D: 20,3 cm, Š: 13 cm, V: 3,3 cm
	Bílá	1006528		
T-spojka <i>DALI Uzemnění vnější, vpravo</i>	Černá	1006529	16 A max.	D: 20,3 cm, Š: 13 cm, V: 3,3 cm
	Bílá	1006530		
T-spojka <i>DALI Uzemnění vnitřní, vpravo</i>	Černá	1006531	16 A max.	D: 20,3 cm, Š: 13 cm, V: 3,3 cm
	Bílá	1006532		
T-spojka <i>DALI Uzemnění vnější, vlevo</i>	Černá	1006533	16 A max.	D: 20,3 cm, Š: 13 cm, V: 3,3 cm
	Bílá	1006534		
X-spojka <i>DALI Uzemnění vnější</i>	Černá	1006535	16 A max.	D: 20,3 cm, Š: 20,3 cm, V: 3,3 cm
	Bílá	1006536		
Spojka <i>DALI</i>	Černá	1006537	16 A max.	D: 20,3 cm, Š: 56 cm, V: 3,3 cm
	Bílá	1006538		
Koncová krytka	Černá	1006539		D: 4,79 cm, Š: 5,6 cm
	Bílá	1006540		





NAVRHNOUT LIŠTOVÝ SYSTÉM

Profesionální umístění: Zejména tam, kde je toho hodně vidět, je důležité dobře navržené osvětlení. Třífázové vysokonapěťové lišty jsou proto ideální pro obchody a výstavní stánky. S odpovídajícími svítidly SLV vytvářejí dokonalou atmosféru a dodávají výrobkům a exponátům to správné světlo. 1fázové vysokonapěťové lišty jsou vhodné zejména pro soukromé domácnosti a zalijí vaše obytné prostory atmosférickým světlem. Díky otvorům v profilu lze hliníkové lišty snadno a rychle namontovat na stěny nebo stropy. Můžete si vybrat mezi zápusťnou a přisazenou verzí, které jsou k dispozici v několika barvách.

ZVOLTE SI SVÉ PREFERENCE ...


- 1 Lišta (S-TRACK, EUTRAC, 1-fázový systém)
- 2 Způsob montáže (zápusťná/přisazená lišta)
- 3 Svítidlo
- 4 Vytvořit možnost




HOTOVO!

LIŠTOVÉ SYSTÉMY

S-TRACK
3fázový systém



EUTRAC
3fázový systém



1-FÁZOVÝ SYSTÉM



Vestavná lišta



Přisazená lišta



Strop




Stěna



Závěs

Možnosti montáže

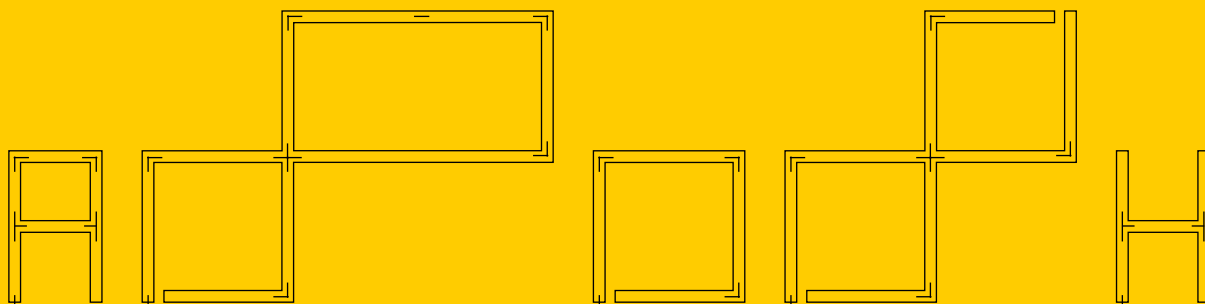

Různé možnosti designu individuálně
přizpůsobené Vašemu prostoru

Použijte také náš lištový konfigurátor na slv.com




WORKLIGHT

WORKLIGHT nyní odvádí dobrou práci i ve stříbrné barvě. Svítidlo produkuje neoslňující (UGR19) a aktivující světlo (4000 K), které je ideální pro produktivní práci. Zatímco závěsné svítidlo lze integrovat do systému DALI, funkčnost stolní a podlahové verze doplňuje čidlo pohybu, ovládání denního světla a možnost stmívání.

NEW VARIANT

Nová stříbrná barva doplňuje naši řadu WORKLIGHT.




WORKLIGHT FL/TL

200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA



Výkon systému: 79 W

● Stříbrná

Materiál: hliník

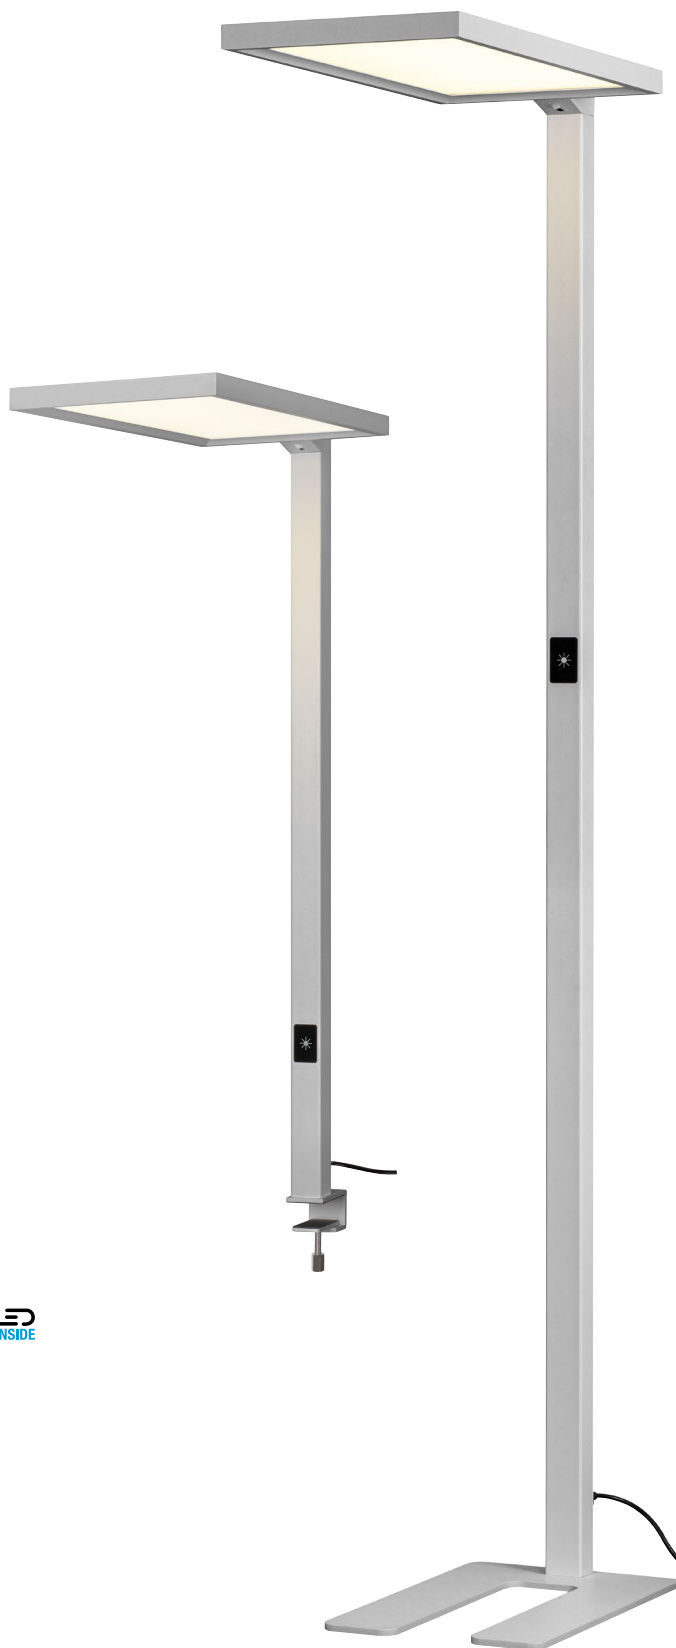

Varianta	Art.č.	Lumeny	Kelviny	CRI	Rozměry
FL	1006343	Nahoru: 3800 lm	4000 K	80	D: 69,2 cm, Š: 31; V: 195 cm
TL	1006344	Dolů: 3800 lm	4000 K	80	D: 69,2 cm, Š: 31; V: 120 cm

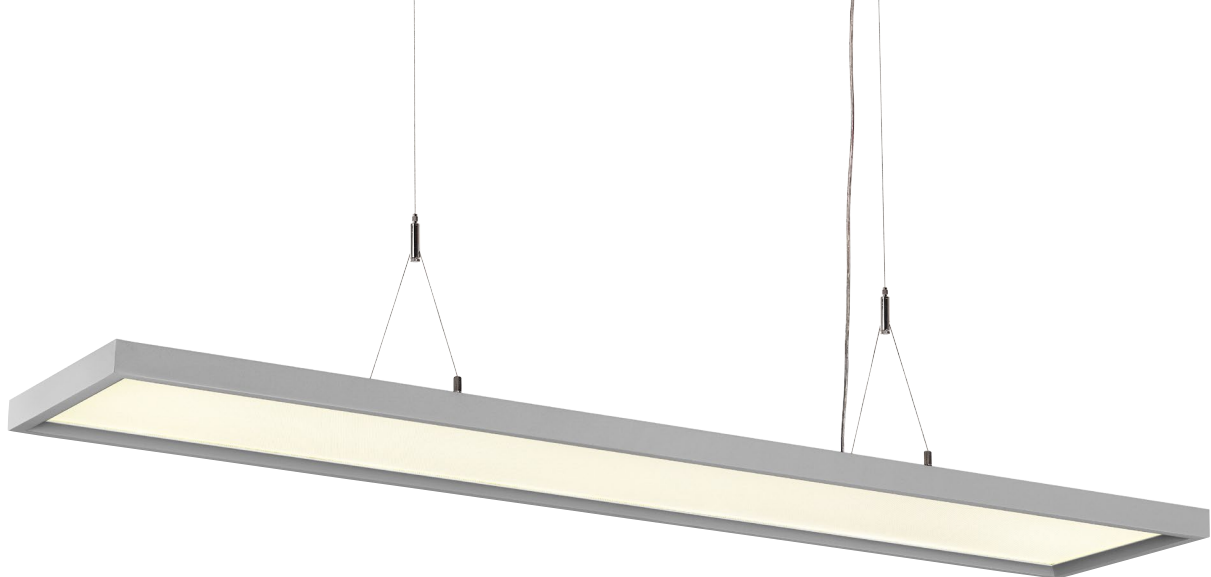

**NEW
VARIANT**

Nová stříbrná barva
doplňuje naši řadu
WORKLIGHT

WORKLIGHT PD

200-240 V ~50/60 Hz | 1550 mA
Výkon systému: 57 W

● Stříbrná

Materiál: hliník

Varianta	Art.č.	Lumeny	Kelviny	CRI	Rozměry
PD Stříbrná DALI	1006345	Nahoru: 2000 lm Down: 3000 lm	4000 K	80	D: 69,2 cm, Š: 31; V: 195 cm

Naše řada WORKLIGHT je k dispozici také v černé a bílé barvě:



1005395

1005396

1005390

1005391

1005392

1005394



PŘÍSLUŠENSTVÍ

PARA DOME

Toto nové příslušenství pro závěsné svítidlo PARA DOME je ideální pro technické a průmyslové aplikace. Stínidlo z hliníku je také plně přesvědčivé, pokud jde o kvalitu.



IP20

PARA DOME STÍNÍTKO

 Černá/zlatá

Materiál: hliník



Vhodné pro rozetu
Para Dome PD
(1005214/1005215)

Varianta

Stínidlo černá/zlatá

Art.č.

1006410


Rozměry

Ø: 30,8 cm, V: 20,6 cm

FITU

Stropní rozeta FITU je nyní k dispozici také ve zlaté barvě. Je k dispozici v přisazené nebo vestavné verzi a lze ji kombinovat s celou řadou závěsných svítidel.

STROPNÍ ROZETA FITU

 Zlatá


Materiál: hliník



Varianta	Art.č.	Výkon	Rozměry
Stropní rozeta	Zlatá, povrchová montáž	max. 16 A	Ø: 9 cm, V: 2,6 cm
	Zlatá, vestavná montáž		Ø: 8,5 cm, V: 3,3 cm

FLOODI

Nyní přidejte ke svým svítidlům FLOODI Outdoor nový odpovídající senzor: S dosahem mezi 5 a 10 m a dobou svícení mezi 10 s a 7 min lze vaše svítidlo Floodi Outdoor individuálně nastavit. Citlivost senzoru lze individuálně nastavit v rozmezí 10 - 2000 luxů.



SENZOR FLOODI

 Černá

Materiál: Polykarbonát (PC)



Varianta	Art.č.	Rozměry
Senzor	1006326	Š: 4,4 cm, V: 6,9 cm, H: 5,7 cm



TREK
THE BEST WAY TO THE BEST

acer

ENERGYT
COMPETITION BAR

ENERGYT
PERFORMANCE BAR




ONZE MISSIE
Wij
KL
do


PŘEHLED BAREV




Antracit



Černá



Šedá



Bílá



Chrom



Stříbrná



Zlatá



Mosaz



Měď

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



Stmívatelné pomocí:

- **C** = Fázový stmívač
- **SWITCH** = Spínač/tlačítko nebo dotykové ovládání na svítidle
- **DALI** = Systém DALI



Připojené osvětlení:

Identifikuje inteligentní produkty, které používají protokoly DALI.



Třídy ochrany:

- Třída ochrany I / ochranné uzemnění
- Třída ochrany II / ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací



Třída ochrany **IP**:

Označuje vhodnost elektrického zařízení pro různé podmínky prostředí.



Třída odolnosti proti nárazu **IK**:

Stupeň odolnosti proti nárazu **IK** je měřítkem odolnosti krytů elektrických zařízení proti mechanickému namáhání, zejména proti nárazu.




Úhel polovičního vyzařování:

Popisuje úhel vyzařování ve stupních. Čím menší je úhel, tím více je světlo vázáno.



Unified Glare Rating:

Čím nižší je hodnota UGR, tím nižší je psychologické oslnění.




Rozsah otáčení a výkyvu ve stupních:

- Rozsah otáčení
- Rozsah výkyvu



Udržování světelného toku:

Popisuje, o kolik se sníží světelný tok LED diody v zadaném časovém úseku.



- Délka síťového kabelu v cm
- Délka přívodního kabelu v cm (s otevřeným koncem kabelu)



Délka závěsného kabelu v cm



Možnost průchozího zapojení



Přepínač **CCT**:

Pomocí vestavěného přepínače CCT lze během instalace měnit barvu světla z 2700 K, 3000 K, 4000 K na 6500 K.



Stmívání do tepla:

Stmívání mění barvu světla ze studené bílé na teplou bílou.



- Výrobky s vestavěnými LED diodami
- Výrobky s objímkou



Údaj o hloubce instalace













Řada výrobků uvedených v této brožuře je chráněna ochrannými známkami, registrovanými vzory, uživatelnými vzory nebo patenty. Jakékoli porušení těchto vlastnických práv nebo jakékoli použití textu a návrhu layoutu nebo obrázků chráněných autorskými právy bez našeho souhlasu bude trestně stíháno. Obrázky a informace obsažené v této brožuře mají pouze ilustrativní charakter a nejsou závazné z hlediska barev, tvaru, designu a technických údajů. Veškeré popisy/informace o produktech se proto mohou změnit, s výjimkou chyb.

Všechny výrobky v našem sortimentu podléhají přísné kontrole kvality a splňují obecně platné normy. Tato brožura obsahuje obecnou nabídku produktů a není určena pro konkrétní zemi. Případné odchylky od specifikací pro danou zemi je třeba objasnit před objednávkou. SLV neodpovídá za odchylky od technických norem. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny hmotnosti a délky uvedeny v kg nebo cm. Technické změny vyhrazeny!

SLV je oprávněna přizpůsobit příslušný ceník měnícím se podmínkám na trhu, a to v případě významných změn v nákladech na pořízení, změn daně z obrátu nebo nákupních cen.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833-333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, info@slv.fr
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, info@slvitalia.it
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com