
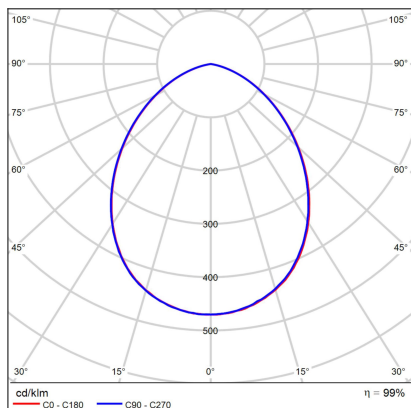


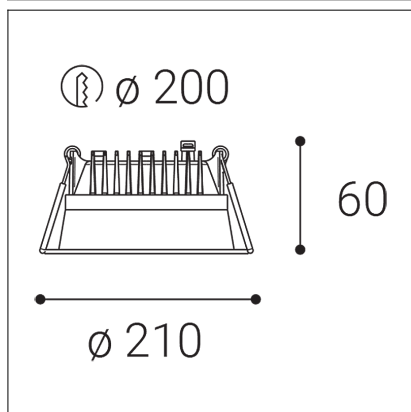

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Code:</b>                          | 2250733D                                                       |
| <b>Color:</b>                         | BLACK / 9005                                                   |
| <b>Material:</b>                      | ALUMINIUM/PMMA                                                 |
| <b>Power:</b>                         | 25W                                                            |
| <b>Color temperature:</b>             | 3000K                                                          |
| <b>Lumen output:</b>                  | 2500lm                                                         |
| <b>Efficacy:</b>                      | 100lm/W                                                        |
| <b>Color rendering index:</b>         | 90+                                                            |
| <b>SDCM:</b>                          | < 3                                                            |
| <b>Light beam angle:</b>              | 90°                                                            |
| <b>Unified Glare Rating:</b>          | <19                                                            |
| <b>Light Source:</b>                  | LED                                                            |
| <b>Dimmable:</b>                      | DALI/PUSH                                                      |
| <b>LED lifetime:</b>                  | L80B20 50.000h                                                 |
| <b>Driver:</b>                        | 600 mA                                                         |
| <b>Voltage / Frequency:</b>           | 220-240V/50-60Hz                                               |
| <b>Max. units per circuit output:</b> | B10:13, B13:17, B16:21, B20:26, C10:22, C13:28, C16:35, C20:43 |
| <b>Dimensions luminaire:</b>          | d210x60 mm                                                     |
| <b>Installation hole:</b>             | 200 mm                                                         |
| <b>Product weight kg:</b>             | 1 kg                                                           |
| <b>Packing carton:</b>                | 1                                                              |
| <b>Package dimensions:</b>            | 285x230x80 mm                                                  |

EN  
Professional, exclusive circular recessed light designed for indoor installation with a low installation height. Protection IP44. Light source - LED SMD. The light is made of aluminum, prismatic diffuser with a low glare index. Diffused light. Available in 4 sizes, in white or black. Use - general lighting of residential or commercial premises (hall, office, entrance area, workplaces, rooms).

DE  
Professionelle, exklusive runde Einbauleuchte für die Installation im Innenbereich mit geringer Installationshöhe. Schutzart IP44. Lichtquelle - LED SMD. Die Leuchte besteht aus Aluminium, prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Diffuses Licht. Erhältlich in 4 Größen, in weiß oder schwarz. Verwenden - Allgemeinbeleuchtung von Wohn- oder Geschäftsräumen (Flur, Büro, Eingangsbereich, Arbeitsplätze, Räume).

CZ  
Profesionální, exkluzivní kruhové zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Krytí IP44. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prismatický difúzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. K dispozici ve 4 velikostech, v bílé nebo černé barvě. Použití - všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (hala, kancelář, vstupní prostor, pracovní místa, pokoje).

SK  
Profesionálne, exkluzívne kruhové zapuštěné svietidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou. Krytie IP44. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo je vyrobené z hliníka, prismatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. K dispozícii v 4 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).

IT  
Incasso circolare professionale ed esclusivo progettato per installazione interna con un'altezza di installazione ridotta. Protezione IP44. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada è realizzata in alluminio, diffusore prismatico a basso indice di abbagliamento. Luce diffusa. Disponibile in 4 misure, in bianco o nero. Utilizzo: illuminazione generale di locali residenziali o commerciali (atrio, ufficio, ingresso, luoghi di lavoro, stanze).

FR  
Spot encastré circulaire professionnel et exclusif, conçu pour une installation intérieure de faible hauteur. Protection IP44. Source lumineuse : LED SMD. Le luminaire est en aluminium et doté d'un diffuseur prismatique à faible indice d'éblouissement. Lumière diffuse. Disponible en 4 tailles, blanc ou noir. Utilisation : éclairage général de locaux résidentiels ou commerciaux (halls, bureaux, entrées, postes de travail, chambres).

