

**L 190 S**

weiß

EAN 4007841 644512



max.100w

infrared sensor  
180°

max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2 m



energy saving

**3** JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIEmanufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie**Funktionsbeschreibung**

Zeitlos schön bis ins Detail. Klassische Sensor-Außenleuchte L 190 S, ideal für repräsentative Außenbereiche, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m oder bis 5 m einstellbar, langlebiger, aufwändig ornamentierter Aluminiumdruckguss, Grundlichtfunktion und Softlichtstart.

**Technische Daten**

Abmessungen (L x B x H)	147 x 217 x 335 mm	Reichweite Tangential	r = 12 m (226 m <sup>2</sup> )
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz	Dämmerungsschalter	Ja
Montagehöhe max	4,00 m	Dämmerungseinstellung	2 – 200 lx
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Leistung	100 W	Grundlichtfunktion	Nein
Vernetzung	Nein	Softlichtstart	Ja
Slavebetrieb einstellbar	Nein	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Mit Leuchtmittel	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe	Schutzart	IP44
Sockel	E27	Schutzklasse	II
Mit Bewegungsmelder	Ja	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Erfassungswinkel	180 °	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Öffnungswinkel	90 °	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Unterkriechschutz	Ja	Herstellergarantie	3 Jahre
segmentweise Ausblendung	Ja	Einstellungen via	Potis
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Variante	weiß
Reichweite Radial	r = 5 m (39 m <sup>2</sup> )	VPE1, EAN	4007841644512

# L 190 S

weiß


EAN 4007841 644512

## Zubehör

EAN 4007841 000813 Glas Set L 190 S

EAN 4007841 002190 Ersatz-Grundkörper L 170 / L 190 S

## Sensorerfassungsbereich

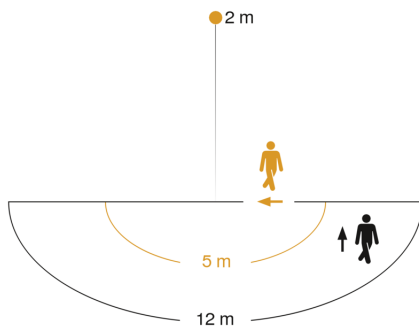

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

