

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## NOBU

Art. 01-3816

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light, possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white. Structure of aluminum and metal painted in matt gold, diffuser for direct light in white opal acrylic and polystyrene for indirect light.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu lumină directă/indirectă, posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru. Structură din aluminiu și metal vopsită auriu mat, dispersor pentru lumina directă din acril opal alb și din polistiren pentru lumina indirectă.

IT - Sospensione per interni equipaggiata con SMD LED, con luce diretta/indiretta, possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro. Struttura in alluminio e metallo verniciata oro opaco, diffusore per luce diretta in acrilico opalino bianco e polistirolo per luce indiretta.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с прямым/косвенный распределением света, возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого. Структура из алюминия и металла, окрашенная в матово-золотистый цвет, рассеиватель для прямого света из белого опалового акрила и для косвенного света из полистирола.

HU - Beltéri, SMD LED-es függőlámpa, közvetlen/közvetett fényvel, fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre. Matt aranyszínű festett alumínium és fém szerkezet, fehér opál akril árnyékoló közvetlen világításhoz és poliszitíren árnyékolóval közvetlen világításhoz.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, с директна/индиректна светлина, димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло. Структура от алуминий и метал боядисана в матово златисто, дифузер за директна светлина от бял опален акрил и полистирен за непряка светлина.

SK - Závesné interiérové svietidlo vybavené SMD LED, s priamym/nepriamym svetlom, možnosťou stmievania a ovládania teploty farieb od teplej bielej po neutrálnu bielu. Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná matnou zlatou, difúzor pre priame svetlo v bielom opálovom akryle a polystyrén pre nepriame svetlo.

Product type	<b>Suspension</b>
Input voltage	<b>220-240V, 50/60Hz</b>
Power	<b>100W</b>
Led type	<b>2835 SMD LED 942 pcs x 0,10W 3000K, 942 pcs x 0,10W 4000K</b>
Color temperature	<b>CCT 3000K/4000K</b>
Led luminous flux	<b>3000K: 12188lm / 4000K: 12216lm</b>
System luminous flux	<b>3000K: 6122lm / 4000K: 6158lm</b>
CRI	<b>90</b>
OPTICS	-
Dimmable	<b>3 STEP DIMMING</b>
Øuse (lm)	<b>12188</b>
Pon (w)	<b>100</b>
FTM	<b>0.926</b>
ηTM	<b>112.86</b>
Energy efficiency class	<b>E</b>
Warranty (years)	<b>3</b>
Protection class	<b>Class II</b>
IP rating	<b>IP20</b>

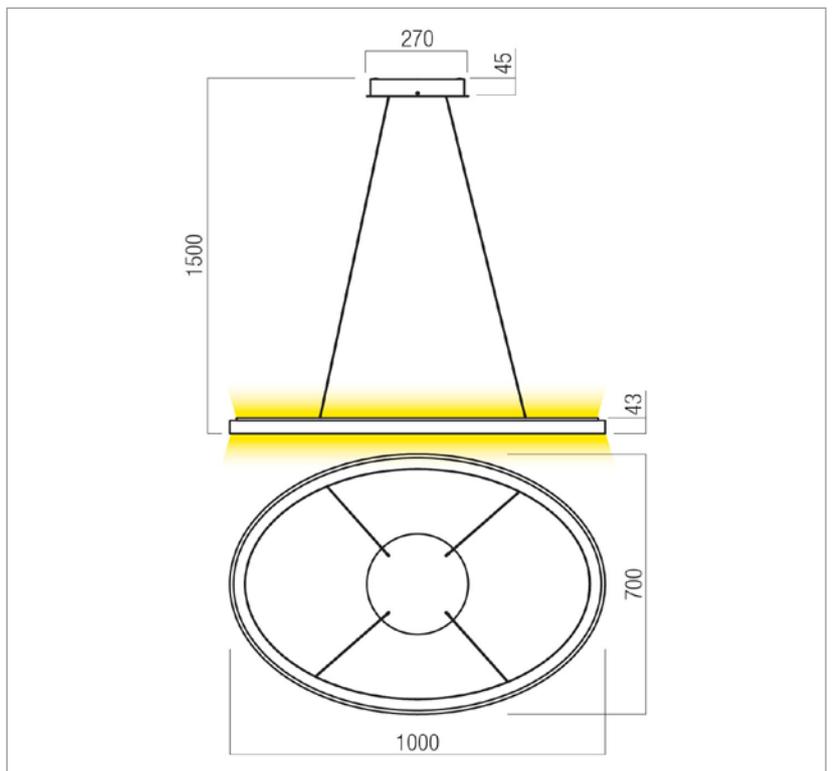

LED removal by a specialist **YES**  
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.