



CITADELA 1

LED-1L17EXMP700KN76/425/SL420K B 3K#


WWW.OSMONT.CZ

CITADELA 1

Kód produktu: CIT50000


Typ: LED-1L17EXMP700KN76/425/SL420K B 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL s dekorativním křišťálovým límcem (transparentní sklo).



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	420 mm
Délka	420 mm
Výška	70 mm
Průměr	ø 420 mm
Montážní otvor	2xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

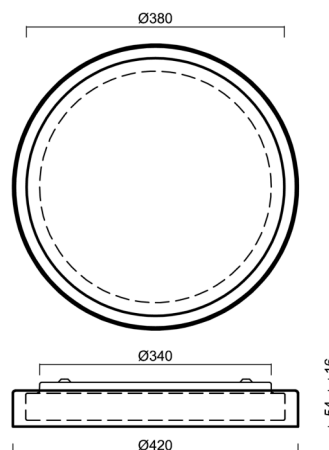


Elektrická data

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	59 ks
Počet svítidel na jistič C10A	37 ks
Počet svítidel na jistič C16A	59 ks
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	2640 lm
Světelný tok zdroje	4190 lm
Měrný výkon	101 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

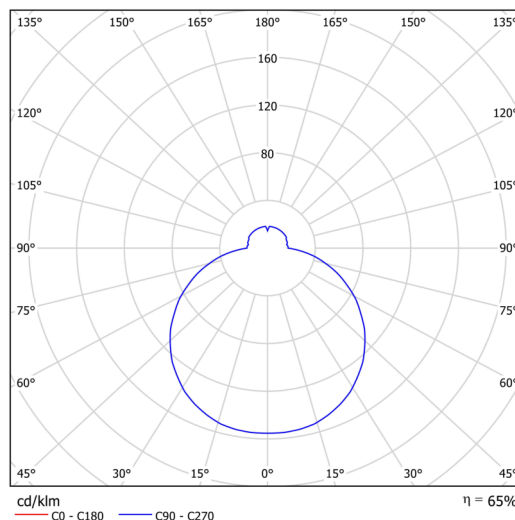

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	650	600	550	500	450	400	
[%]	100	93	86	79	71	64	57	

Logistická data

EAN	8591728228361
Hmotnost NTT0	2.7 Kg
Hmotnost BTTO	2.9 Kg
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

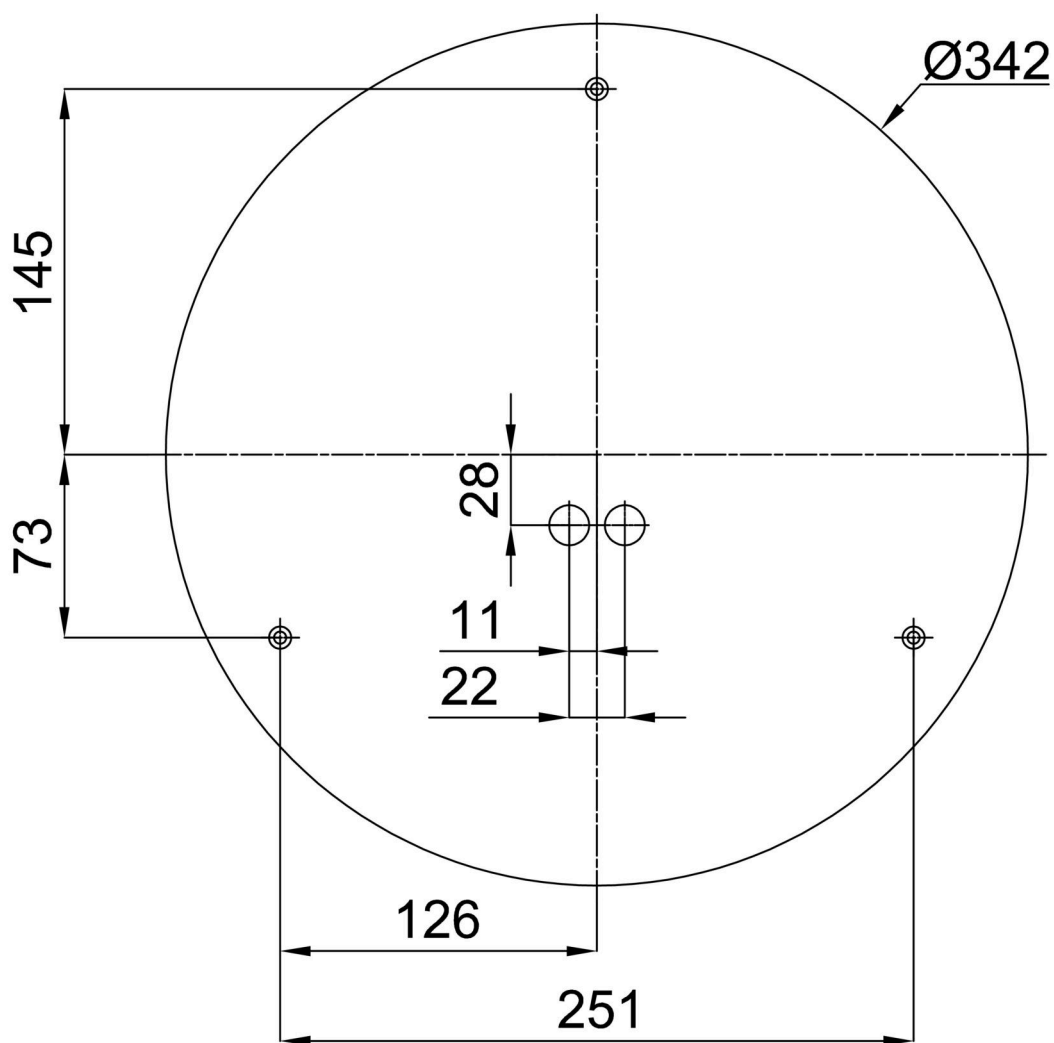

Doplňkový sortiment:

Dekorativní límec

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
30183	SL420H			
30182	SL420C			
30181	SL420K			

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20130	425	bílá		