

# Orbit

*Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finish, diffusers of satin white acrylic.*






01-2250

01-2243

01-2245

01-2250

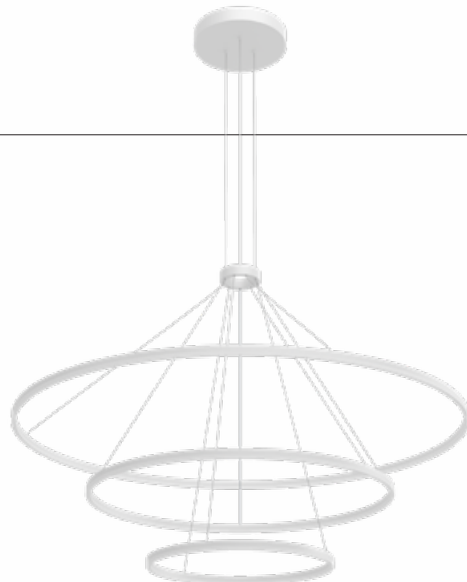

Ø1200  
Ø800  
Ø400

Ø1500  
Ø1000  
Ø600


Ø600  
Ø1000  
Ø1500  
Ø1000  
Ø600





01-2245

# Orbit Suspensions

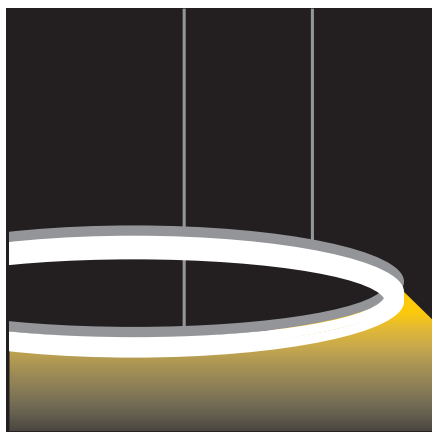

Direct light emission



*Upon request the Orbit suspensions can be equipped with Dali dimmable power supplies.*

La cerere suspensiile Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimerabile Dali.


Su richiesta le sospensioni Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.

## 3 circle small

Ø40+Ø80+Ø120cm



- art. 01-2242 Sand White 3000K
- art. 01-2243 Bronze 3000K
- art. 01-2244 Sand Black 3000K
- art. 01-2481 Sand White 4000K
- art. 01-2482 Bronze 4000K
- art. 01-2483 Sand Black 4000K

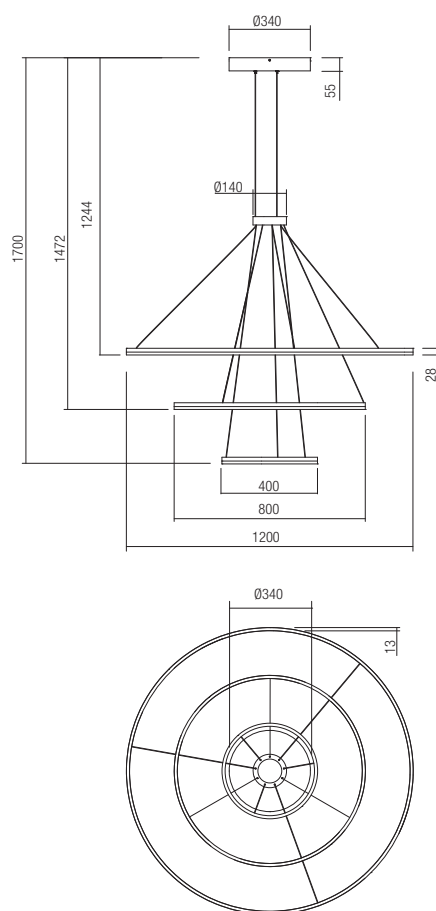

Led type	SMD LED 2835 1032 pcs x 0,15W	
Power	151W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	17395 lm	18199 lm
Lumen system	11298 lm	11812 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	


CE  IP20

### 3 circle big

Ø60+Ø100+Ø150cm



- art. 01-2245 Sand White 3000K
- art. 01-2246 Bronze 3000K
- art. 01-2247 Sand Black 3000K
- art. 01-2484 Sand White 4000K
- art. 01-2485 Bronze 4000K
- art. 01-2486 Sand Black 4000K

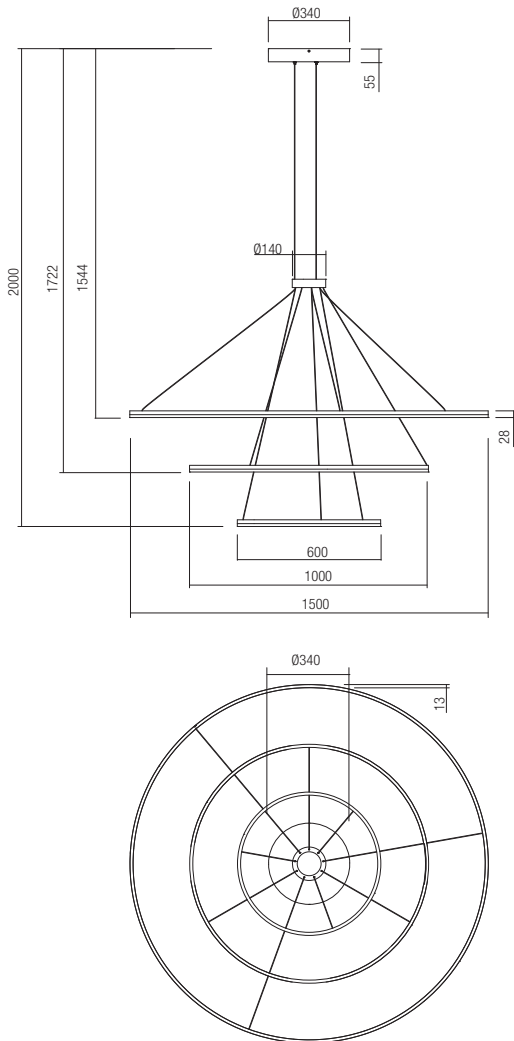


### 5 circle

Ø60+Ø100+Ø150+Ø100+Ø60cm



- art. 01-2248 Sand White 3000K
- art. 01-2249 Bronze 3000K
- art. 01-2250 Sand Black 3000K
- art. 01-2487 Sand White 4000K
- art. 01-2488 Bronze 4000K
- art. 01-2489 Sand Black 4000K

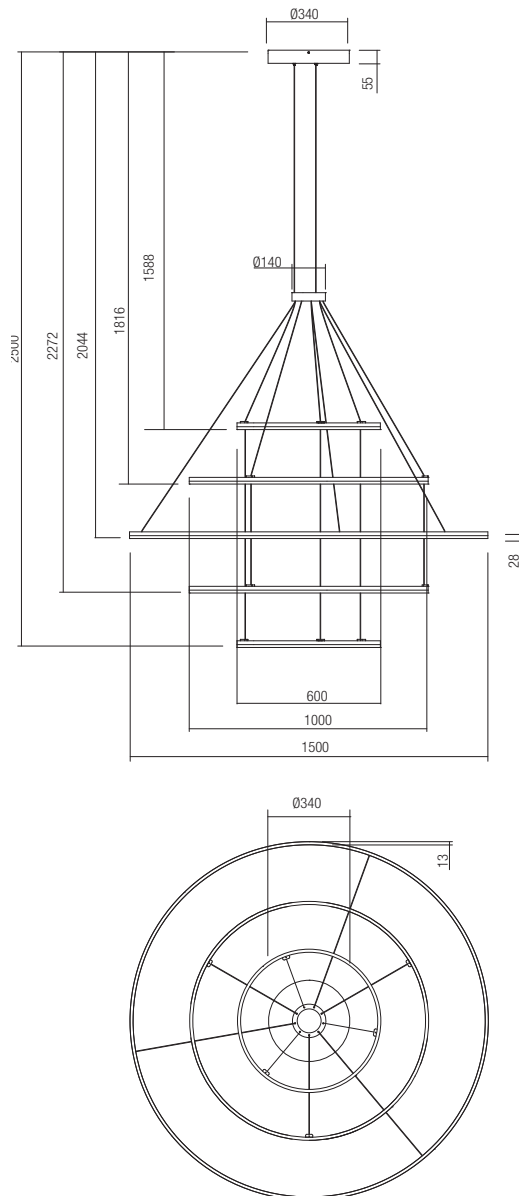

Led type	SMD LED 2835 1320 pcs x 0,15W	
Power	186W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	21410 lm	22499 lm
Lumen system	13988 lm	14801 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20

Led type	SMD LED 2835 1956 pcs x 0,15W	
Power	286W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	32897 lm	34611 lm
Lumen system	21345 lm	22076 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20



# Orbit Suspensions









# Orbit Suspensions

2 circle 

Ø100+Ø60cm





3 circle 


Ø100+Ø80+Ø60cm




-  art. 01-1720 Sand White 3000K
- art. 01-1721 Bronze 3000K
- art. 01-1953 Sand Black 3000K
- art. 01-1922 Sand White 4000K
- art. 01-1923 Bronze 4000K
- art. 01-1966 Sand Black 4000K

-  art. 01-1722 Sand White 3000K
- art. 01-1723 Bronze 3000K
- art. 01-1954 Sand Black 3000K
- art. 01-1924 Sand White 4000K
- art. 01-1925 Bronze 4000K
- art. 01-1967 Sand Black 4000K

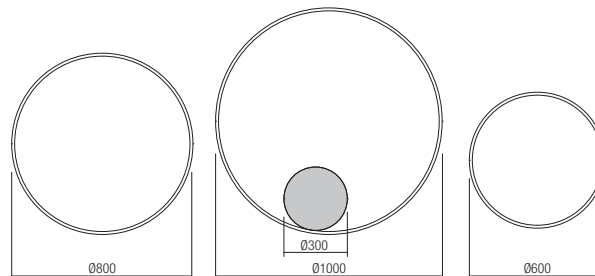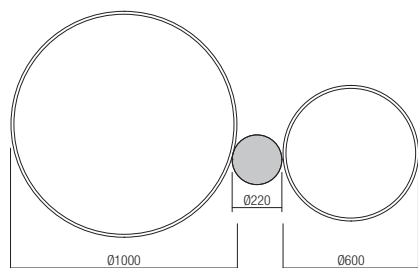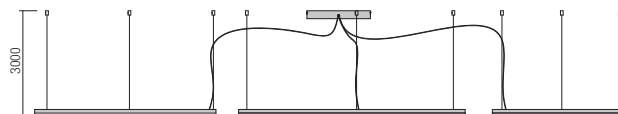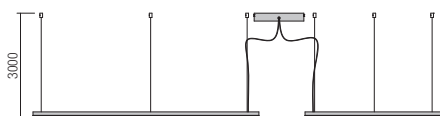

Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W	
Power	40,5W+68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	13934 lm	14627 lm
Lumen system	9142 lm	9468 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 360 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W	
Power	40,5W+55W+68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	21146 lm	19840 lm
Lumen system	13967 lm	14556 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

CE 

CE 



## Customized products

Standard suspensions can be combined in various personalised structures with one electrical connection.  
Please consult with our support department for technical customization.

Suspensiile individuale se pot combina în variate structuri personalizate cu o singură conexiune electrică.  
Vă invităm să consultați departamentul de suport pentru personalizarea tehnică a proiectului.

Su ordinazione le sospensioni standard possono essere combinate in strutture personalizzate con una singola connessione elettrica.  
Si prega di consultare il nostro ufficio tecnico per consulenza sulle modalità di personalizzazione .

*Upon request the Orbit suspensions can be equipped with Dali dimmable power supplies.*

La cerere suspensiile Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimerabile Dali.

Su richiesta le sospensioni Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.






# Orbit Suspensions

## Single circles

Ø60cm


Ø80cm

Ø100cm

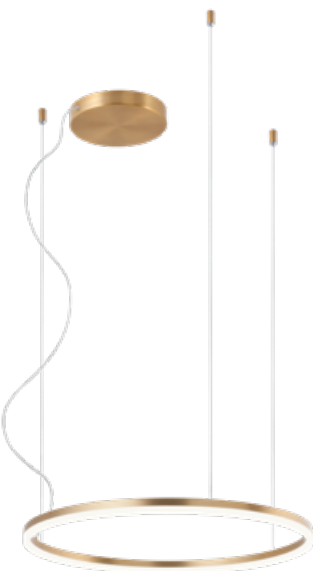


Ø120cm

Ø150cm

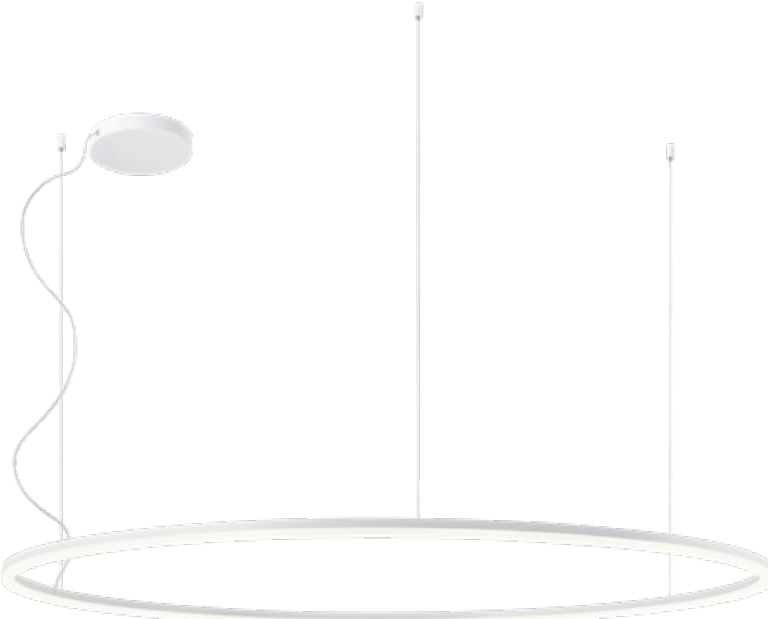

## Direct light emission


- art. 01-1710 Sand White 3000K
- art. 01-1711 Bronze 3000K
- art. 01-1948 Sand Black 3000K
- art. 01-1912 Sand White 4000K
- art. 01-1913 Bronze 4000K
- art. 01-1961 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W	
Power	40,5W + 42W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5193 lm	5478 lm
Lumen system	3568 lm	3755 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20


- art. 01-1712 Sand White 3000K
- art. 01-1713 Bronze 3000K
- art. 01-1949 Sand Black 3000K
- art. 01-1914 Sand White 4000K
- art. 01-1915 Bronze 4000K
- art. 01-1962 Sand Black 4000K

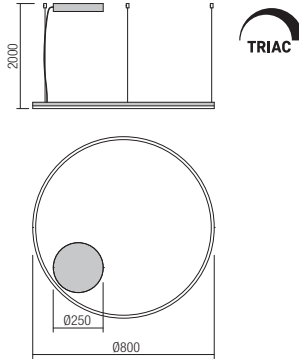

Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	55W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	7212 lm	7554 lm
Lumen system	4853 lm	5088 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20


- art. 01-1714 Sand White 3000K
- art. 01-1715 Bronze 3000K
- art. 01-1950 Sand Black 3000K
- art. 01-1916 Sand White 4000K
- art. 01-1917 Bronze 4000K
- art. 01-1963 Sand Black 4000K

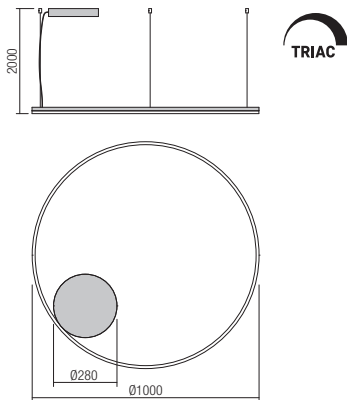

Led type	SMD LED 2835 456 pcs x 0,14W	
Power	68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	8741 lm	9167 lm
Lumen system	5465 lm	5713 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20

- art. 01-1716 Sand White 3000K
- art. 01-1717 Bronze 3000K
- art. 01-1951 Sand Black 3000K
- art. 01-1918 Sand White 4000K
- art. 01-1919 Bronze 4000K
- art. 01-1964 Sand Black 4000K

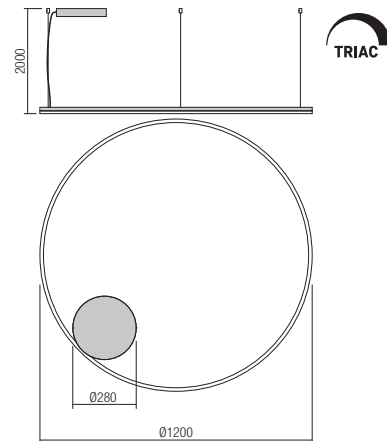

Led type	SMD LED 2835 576 pcs x 0,14W	
Power	76W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	9761 lm	10227 lm
Lumen system	6805 lm	7159 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20

## Accessory

- art. CR1 MWH Sand White
- art. CR1 BK Sand Black




Round metal canopies, recessed installing, painted in sand white or sand black, for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde cu montaj încadrat, din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7mm.

Rosoni circolari per installazione ad incasso, in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7mm.

- art. 01-1718 Sand White 3000K
- art. 01-1719 Bronze 3000K
- art. 01-1952 Sand Black 3000K
- art. 01-1920 Sand White 4000K
- art. 01-1921 Bronze 4000K
- art. 01-1965 Sand Black 4000K

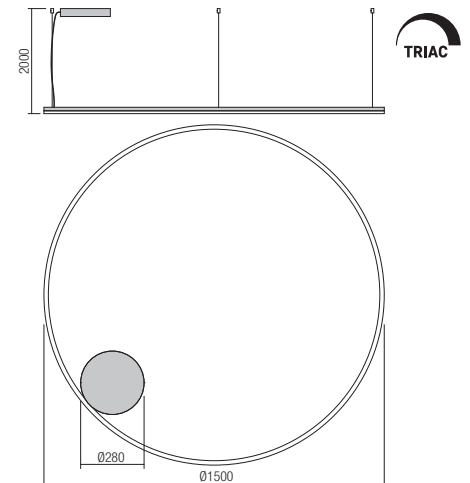

Led type	SMD LED 2835 720 pcs x 0,14W	
Power	110W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	13856 lm	14587 lm
Lumen system	8372 lm	8793 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20



# Orbit Suspensions







# Orbit wall/ceiling

INDIRECT LIGHT



01-1943



DIRECT LIGHT



01-1703



# **Orbit** wall/ceiling



01-1707





01-1702



# Orbit wall/ceiling

*Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finish, diffusers of satin white acrylic.*

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau cu finisaj bronz, dispersoare din acril alb satinat.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusori in acrilico satinato bianco.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в белый матовый цвет, черный матовый или отделанная под бронзу, рассеиватель из белого сатинированного акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy bronz színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

Серия интерьерни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и стомана в бял мат, мат черен или бронз, дифузер от сатиниран бял акрил.

Séria svietidiel pre interiér, vybavených LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej, matnej čiernej alebo bronzovej povrchovej úprave, difúzor zo saténovo bieleho akrylátu.



*Upon request the Orbit wall and ceiling lamps can be equipped with Dali dimmable power supplies.*

La cerere aplice sau plafoniere Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimerabile Dali.

Su richiesta applique e plafoniere Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.

## DIRECT LIGHT




## INDIRECT LIGHT





## Wall/Ceiling DIRECT LIGHT


- art. 01-1698 Sand White 3000K
- art. 01-1699 Bronze 3000K
- art. 01-1942 Sand Black 3000K
- art. 01-1900 Sand White 4000K
- art. 01-1901 Bronze 4000K
- art. 01-1955 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,14W	
Power	26W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3645 lm	3815 lm
Lumen system	2305 lm	2425 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20


- art. 01-1702 Sand White 3000K
- art. 01-1703 Bronze 3000K
- art. 01-1944 Sand Black 3000K
- art. 01-1904 Sand White 4000K
- art. 01-1905 Bronze 4000K
- art. 01-1957 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W	
Power	40,5W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5193 lm	5460 lm
Lumen system	3568 lm	3755 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20

- art. 01-1706 Sand White 3000K
- art. 01-1707 Bronze 3000K
- art. 01-1946 Sand Black 3000K
- art. 01-1908 Sand White 4000K
- art. 01-1909 Bronze 4000K
- art. 01-1959 Sand Black 4000K




Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	55W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	7212 lm	7554 lm
Lumen system	4853 lm	5088 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20



## Wall/Ceiling INDIRECT LIGHT


- art. 01-1700 Sand White 3000K
- art. 01-1701 Bronze 3000K
- art. 01-1943 Sand Black 3000K
- art. 01-1902 Sand White 4000K
- art. 01-1903 Bronze 4000K
- art. 01-1956 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,135W	
Power	24,5W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3422 lm	3585 lm
Lumen system	2262 lm	2375 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20


- art. 01-1704 Sand White 3000K
- art. 01-1705 Bronze 3000K
- art. 01-1945 Sand Black 3000K
- art. 01-1906 Sand White 4000K
- art. 01-1907 Bronze 4000K
- art. 01-1958 Sand Black 4000K

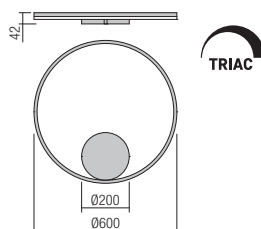

Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,16W	
Power	44W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5803 lm	6084 lm
Lumen system	3722 lm	3915 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20

- art. 01-1708 Sand White 3000K
- art. 01-1709 Bronze 3000K
- art. 01-1947 Sand Black 3000K
- art. 01-1910 Sand White 4000K
- art. 01-1911 Bronze 4000K
- art. 01-1960 Sand Black 4000K

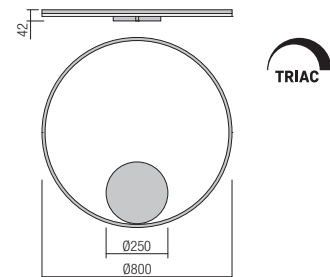

Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	54W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6925 lm	7283 lm
Lumen system	4786 lm	5002 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20