



Exterior wall lamps, indirect light, equipped with SMD LEDs. Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white or dark grey, satin polycarbonate diffuser.




Aplicare pentru exterior cu distribuție Luminosă indirectă echipate cu LED-uri SMD. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în culori electrostatice alb mat sau gri închis, difuzor din polycarbonat satinat.

Applique per esterni ad emissione luminosa indiretta, equipaggiate con LED SMD. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polvere bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato. Naručna matná elektrostatická farba, s saténym rozptyľovačom, so saténym rozptyľovačom SMD. Alumíniumový korpus, vlný pod tlakom vlným, elektrostaticky vlným a matným bielym ili tmavosivým farbou, saténový polycarbonátový rozptyľovač.

Küteri fal Vmpakk, SMD LED-észervek, matt fehér, szét szórt, elektrosztatikus mézben festett, puomas alat öntött alumínium szekkezet, szaten polikarbonát difuzorok.



Аплици за екстериор, оборудвани със непряко разпределение на светлината, оборудвани със SMD светодиоди. Тяло от лят алуминий, боядисано в електро статично матово бяло илил тъмносиво, дифузор от сатенен поликарбонат.

Externékové nástenné svetlá, porizované svedľ, vobavené SMD LED. Korpus liteno alúminia, elektrosťaticky lakovany a matnej biely alebo tmavosivej, saténový rozptyľovač svetla difúzor.

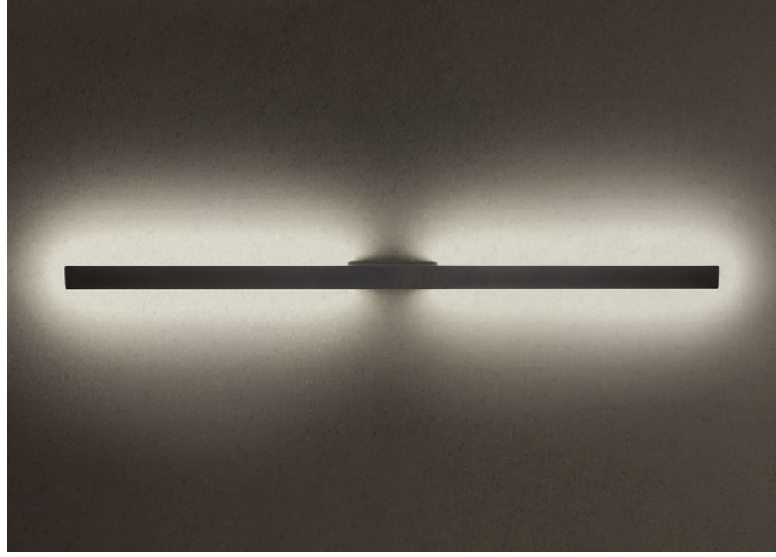

WALL LAMP - APLICĂ

Type	Code	Finishing
	90430	SWH
	90431	DG
LED Type	Input Voltage	Power
SMD LED 2835	220-240V	20W
		3000K
		25000/120lm
		80



WALL LAMP - APLICĂ

Type	Code	Finishing
	90432	SWH
	90433	DG
LED Type	Input Voltage	Power
SMD LED 2835	220-240V	24W
		3000K
		30000/1450lm
		80

