


CRATER 1,2,3,4,5



TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L11B, L12B, L12C, L14B, L14C, L15B, L15C, L16B, L16C	žárovka	zářivka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje	dle použitého zdroje
Index podání barev	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje	dle použitého zdroje
Proudový zdroj	Tridonic	-	Tridonic
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje	dle použitého zdroje
Přívodní napětí	230V		
Stupeň krytí	IP43		
Montura	kovová		
Barevné provedení montury	bílá		
Materiál stínítka	třívrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem		
Způsob držení stínítka	sklapovací držáky		
Montáž	na stěnu, na strop		
Použití	bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory		

ARIANTY

LED:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Možnost				Žárka [rok]*
			3000K	4000K	3000K	4000K	Senzor (HF)	Stmívání (DALI)	Corridor (DALI+HF)	2 okruhy	
CRATER 1	LED-1L11B07K2/051.000	8	970	1010	680	710	-	-	-	-	5
	LED-1L12C03K53/052.000	9	1080	1140	760	800	*	*	-	-	5
CRATER 2	LED-1L12B07K53/052.000	11	1290	1350	900	950	*	*	-	-	5
	LED-1L14C03K64/053.000	15	2000	2110	1440	1520	*	*	-	-	5
CRATER 3	LED-1L14B07K64/053.000	20	2590	2700	1860	1940	*	*	-	-	5
	LED-1L15C07K75/054.000	21	2770	2920	1940	2040	*	*	-	-	5
CRATER 4	LED-1L15B07K75/054.000	29	3880	4050	2720	2840	*	*	-	-	5
	LED-1L16C07K86/055.000	28	3690	3890	2680	2840	*	*	-	-	5
CRATER 5	LED-1L16C07K86/055.000	28	3690	3890	2680	2840	*	*	-	-	5
	LED-1L16B07K86/055.000	36	4850	5070	3540	3700	*	*	-	-	5

LED nouzové a nouzové kombinované:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Světelný tok LED v nouzovém režimu		T [hod]	Typ akumulátoru	Žárka [rok]*
			3000K	4000K	3000K	4000K	[%]	[lm]			
CRATER 1	LED-NZ1W/051.000	1	-	170	-	120	100	150	1	Ni-Mh (2,4V/2Ah)	5
	LED-1L12C03K53/052/NK1W.000	9	1080	1140	760	800	13	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
CRATER 2	LED-1L12B07K53/052/NK1W.000	11	1290	1350	900	950	11	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
	LED-1L14C03K64/053/NK1W.000	15	2000	2110	1440	1520	7	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
CRATER 3	LED-1L14B07K64/053/NK1W.000	20	2590	2700	1860	1940	6	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
	LED-1L15C07K75/054/NK1W.000	21	2770	2920	1940	2040	5	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
CRATER 4	LED-1L15B07K75/054/NK1W.000	29	3880	4050	2720	2840	4	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
	LED-1L16C07K86/055/NK1W.000	28	3690	3890	2680	2840	4	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
CRATER 5	LED-1L16C07K86/055/NK1W.000	28	3690	3890	2680	2840	4	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
	LED-1L16B07K86/055/NK1W.000	36	4850	5070	3540	3700	3	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5

STANDARD:

	Typové označení	Příkon [W]	Objímka	Typ zářivky	Možnost	
					Senzor (HF)	DIM (DALI)
CRATER 1	IN-12K2/051	60	E27	-	-	-
	E-14K2/051	13	G24q1	TC-DEL	-	-
CRATER 2	IN-12K53/052	100	E27	-	• (1x60W)	-
	IN-22K53/052	2x60	2xE27	-	-	-
	E-15K53/052	18	G24q2	TC-DEL	-	-
CRATER 3	E-16K53/052	26	G24q3	TC-DEL	-	-
	IN-12K64/053	100	E27	-	• (1x75W)	-
	IN-22K64/053	2x75	2xE27	-	-	-
CRATER 4	E-16K64/053	26	G24q3	TC-DEL	-	-
	E-25K64/053	2x18	2xG24q2	TC-DEL	-	•
	IN-22K74/054	2x75	2xE27	-	• (2x60W)	-
CRATER 5	E-26K74/054	2x26	2xG24q3	TC-DEL	-	•
	E-26K74/054 32W	2x32	2xGX24q3	TC-TEL	-	•
	IN-32K86/055	3x60	3xE27	-	• (2x60W)	-
CRATER 5	E-27K86/055	2x36	2xG210	TC-F	-	-
	E-28K86/055	2x42	2xGX24q4	TC-TEL	-	-

STANDARD nouzové a nouzové kombinované:


	Typové označení	Příkon [W]	Objímka	Typ zářivky	T [hod]	Typ akumulátoru	Světelný tok v nouzi [%]
CRATER 1	NZ-7/051	7	2G7	TC-SEL	1	Ni-Cd 3,6V/1Ah	22
CRATER 2	NZ-13/052	13	G24q1	TC-DEL	1	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah	16
	NK-E-13/052	13	G24q1	TC-DEL	1	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah	16
	NK-E-18/052	18	G24q2	TC-DEL	1	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah	14
CRATER 3	NK-E-26/053	26	G24q3	TC-DEL	1	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah	10
CRATER 4	NKC-226/13/054	2x26	2xG24q3	TC-DEL	1	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah	8
CRATER 5	NKC-232/16/055	2x32	2xGX24q3	TC-TEL	1	2x Ni-Cd 3,6V/1,6Ah	9

.000 – 3000K nebo 4000K

* - záruka je poskytována na LED moduly a proudové zdroje

ROZMĚRY



ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:



	ØA1	A2
CRATER 1	220	95
CRATER 2	280	100
CRATER 3	350	105
CRATER 4	420	110
CRATER 5	490	115

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

CRATER 1				
	IN-..., E-...	NZ-...	LED-...	LED-NZ1W
	CRATER 2			
		IN-..., E-..., NZ-..., NK-E-...	LED-...	
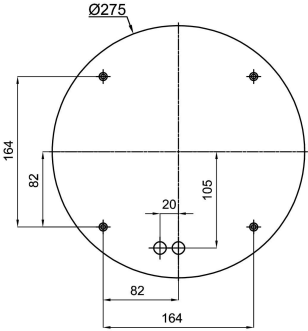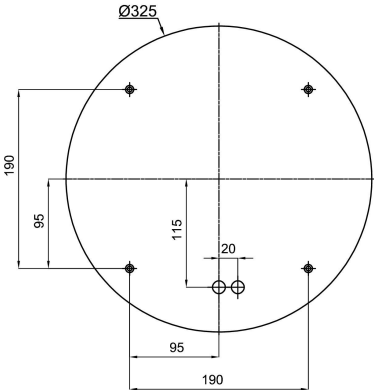
<p>CRATER 3</p>	
<p>CRATER 4</p>	
<p>CRATER 5</p>	